

100117 TENUTA STANDARD - ISO 228 M



Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva inox
Attacco: ISO 228 filettatura maschio/maschio
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da 1/4" a 4"
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbografite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

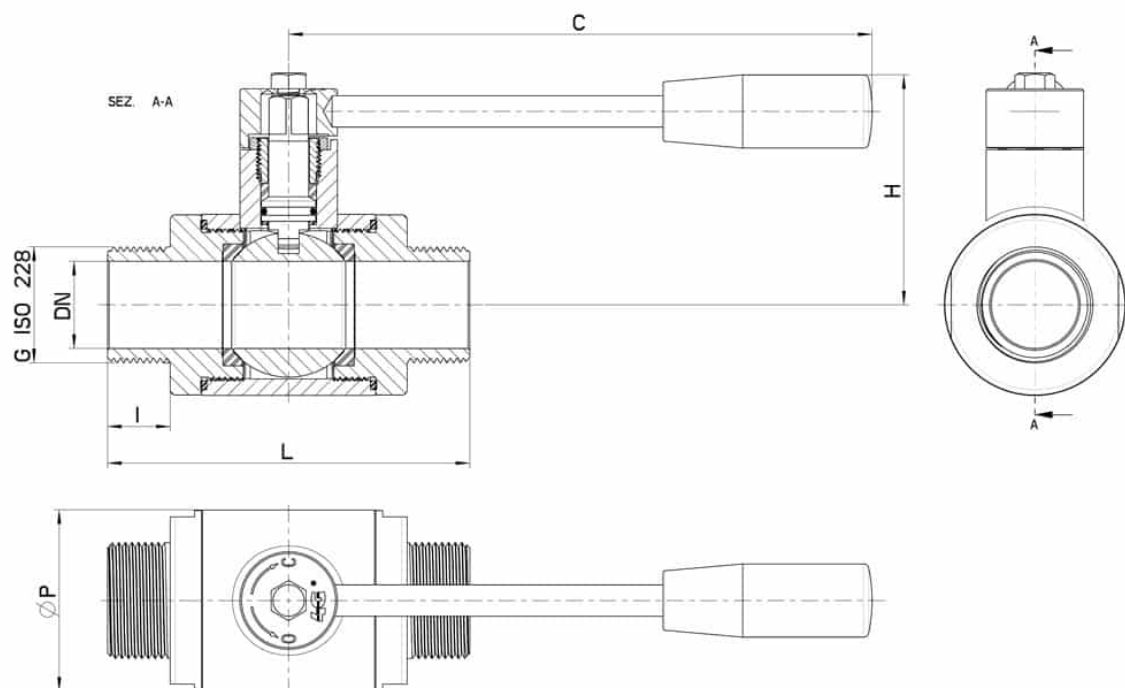

G	DN	L	I	C	H	Ø P	PN	Kg	CODICE AISI 304	CODICE AISI 316
1/4"	9	76	13	110	50	30	64	-	100117 40410	100117 60410
3/8"	10	80	13	110	50	30	64	-	100117 40810	100117 60810
1/2"	15	90	15	110	55	35	64	-	100117 41410	100117 61410
3/4"	20	98	17	110	60	42	64	-	100117 42010	100117 62010
1"	25	104	19	160	65	52	40	-	100117 42610	100117 62610
1"1/4	32	114	19	160	70	60	40	-	100117 43010	100117 63010
1"1/2	40	128	20	190	80	73	40	-	100117 43410	100117 63410
2"	50	146	20	190	90	88	25	-	100117 43810	100117 63810
2"1/2	65	162	25	220	110	113	25	-	100117 44410	100117 64410
3"	80	190	24	285	130	135	25	-	100117 44810	100117 64810
4"	100	208	26	310	150	167	25	-	100117 45410	100117 65410

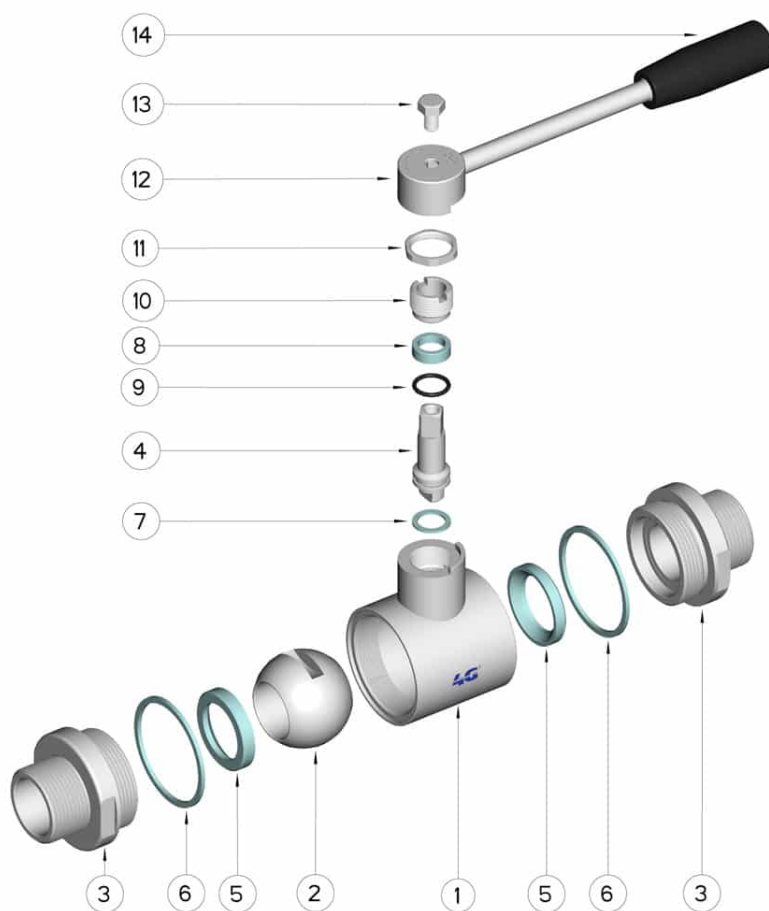

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI (304L) 316L
2	Sfera	1	AISI (304L) 316L
3	Manicotti	2	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI (304L) 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303
12	Leva	1	AISI 304L
13	Vite	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLASTO (PF)

