


100130 PER TUBO BS




Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva inox
Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270)
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)
Misure: da 1/2" a 4"
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

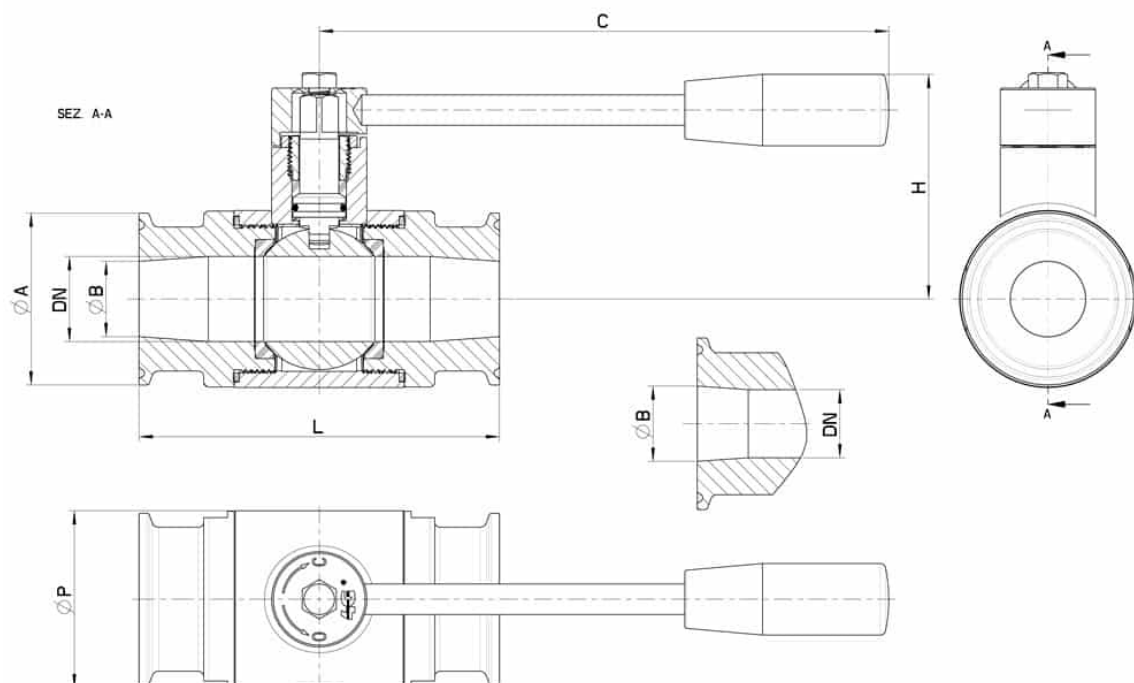

CLAMP	DN	L	Ø A	Ø B	C	H	ØP	PN	Kg	COD. AISI 304L	COD. AISI 316L
1/2"	10	88	25	9,4	110	53	30	100	0,44	-	100130 61210
3/4"	15	92	25	15,75	110	55	35	100	0,51	-	100130 61810
1"	20	102	50,5	22,1	110	59	42	100	0,95	-	100130 62410
1"	25	106	50,5	22,1	160	66	52	64	1,33	-	100130 62610
1"1/2	32	112	50,5	34,8	160	71	60	64	1,46	-	100130 63210
1"1/2	40	126	50,5	34,8	190	96	73	64	2,58	-	100130 63410
2"	50	136	64	47,5	190	104	89	40	3,65	-	100130 63810
2"1/2	65	154	77,5	60,2	225	119	113	40	5,80	-	100130 64410
3"	80	184	91	72,9	290	130	136	40	9,78	100130 44810	100130 64810
4"	100	190	119	97,38	325	144	167	25	14,55	100130 45410	100130 65410

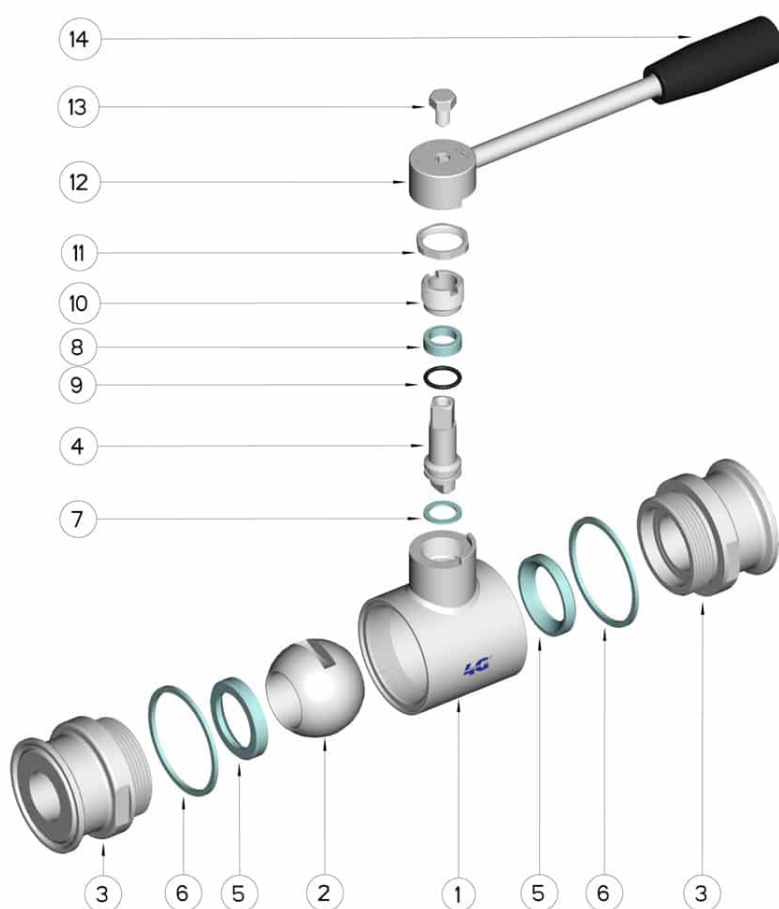

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI (304L) 316L
2	Sfera	1	AISI (304L) 316L
3	Manicotti	2	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI (304L) 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303
12	Leva	1	AISI 304L
13	Vite	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLASTO (PF)

