


## 100130 PER TUBO ISO




Valvola a sfera a DUE vie  
Organo di comando: Leva inox  
Attacco: **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**  
**Per TUBO in accordo con normativa ISO 1127**  
Passaggio: Totale e ridotto  
Materiale: AISI 316L (1.4404)  
Misure: da DN10 a DN100  
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato  
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C  
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:  
Sistema antistatico ATEX:  
II 2G Ex h IIC T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T135°C Db  
M.O.C.A. CE 1935/2004  
• Guarnizioni di tenuta in:  
PTFE caricato vetro -20°C+170°C  
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C  
PTFE caricato inox -20°C+200°C  
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

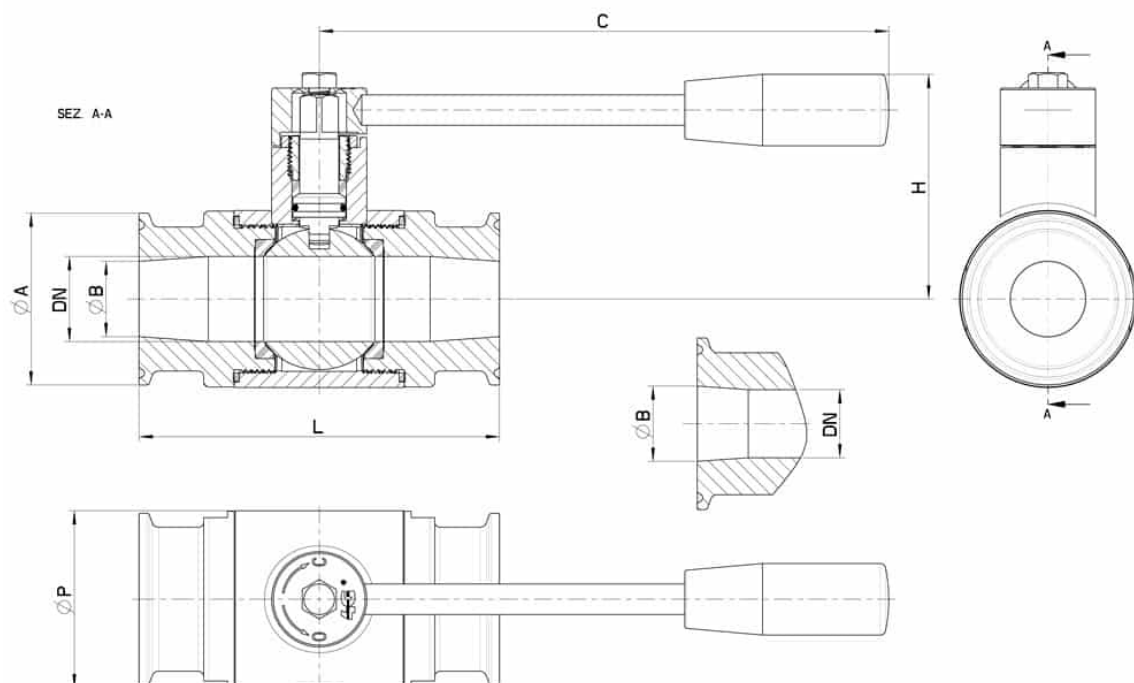

| CLAMP REIHNE B OD | DN  | L   | Ø A  | Ø B   | C   | H   | ØP  | PN  | Kg    | CODICE AISI 316L |
|-------------------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|
| 13.5              | 10  | 88  | 25   | 10.3  | 110 | 53  | 30  | 100 | 0,43  | 100130 61110     |
| 17.2              | 15  | 92  | 25   | 14    | 110 | 55  | 35  | 100 | 0,52  | 100130 61710     |
| 21.3              | 20  | 102 | 50.5 | 18.1  | 110 | 59  | 42  | 100 | 0,93  | 100130 62310     |
| 26.9              | 25  | 106 | 50,5 | 23.7  | 160 | 66  | 52  | 64  | 1,35  | 100130 62510     |
| 33.7              | 25  | 106 | 50,5 | 29.7  | 160 | 66  | 52  | 64  | 1,33  | 100130 62710     |
| 33.7              | 32  | 112 | 50,5 | 29.7  | 160 | 71  | 60  | 64  | 1,42  | 100130 63110     |
| 42.4              | 40  | 126 | 64   | 38.4  | 190 | 96  | 73  | 64  | 2,43  | 100130 63310     |
| 48.3              | 40  | 126 | 64   | 44.3  | 190 | 96  | 73  | 64  | 2,43  | 100130 63710     |
| 60.3              | 50  | 136 | 77.5 | 56.3  | 190 | 104 | 89  | 40  | 3,51  | 100130 64110     |
| 76.1              | 65  | 154 | 91   | 72.1  | 225 | 119 | 113 | 40  | 5,80  | 100130 64710     |
| 88.9              | 80  | 184 | 106  | 84.3  | 285 | 130 | 135 | 40  | 9,00  | 100130 65110     |
| 114.3             | 100 | 190 | 130  | 109.7 | 325 | 144 | 167 | 25  | 13,60 | 100130 65310     |

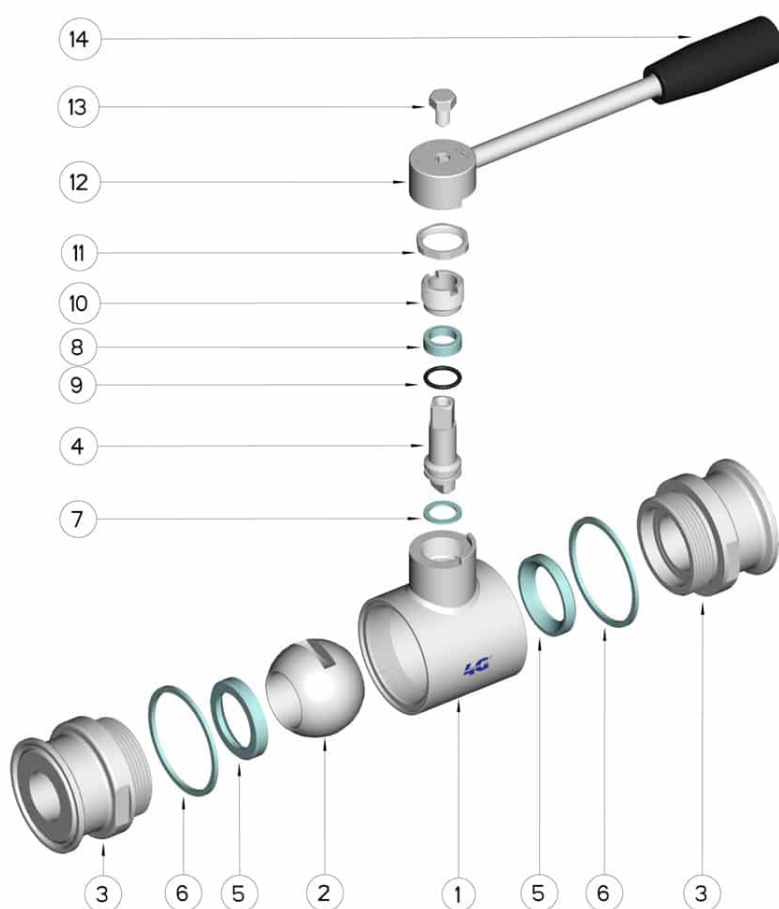

| POSIZIONE | DENOMINAZIONE         | PEZZI | MATERIALE        |
|-----------|-----------------------|-------|------------------|
| 1         | Corpo                 | 1     | AISI (304L) 316L |
| 2         | Sfera                 | 1     | AISI (304L) 316L |
| 3         | Manicotti             | 2     | AISI (304L) 316L |
| 4         | Perno                 | 1     | AISI (304L) 316L |
| 5         | Guarnizioni sfera     | 2     | PTFE             |
| 6         | Guarnizioni manicotti | 2     | PTFE             |
| 7         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE             |
| 8         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE             |
| 9         | OR di tenuta perno    | 1     | FKM              |
| 10        | Ghiera di registro    | 1     | AISI 303         |
| 11        | Controdado            | 1     | AISI 303         |
| 12        | Leva                  | 1     | AISI 304L        |
| 13        | Vite                  | 1     | AISI 304L        |
| 14        | Impugnatura           | 1     | DUROPLASTO (PF)  |

