


100131 TENUTA STANDARD - GAROLLA




Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva inox
Attacco: GAROLLA
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN32 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

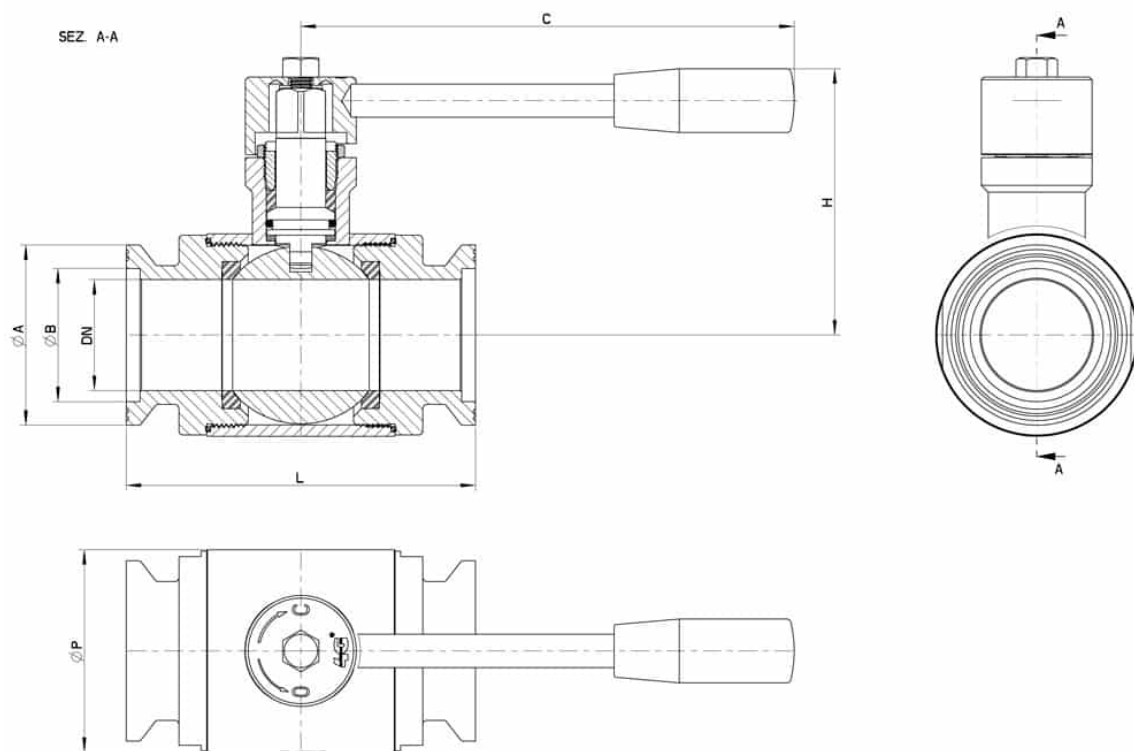

GAROLLA	DN	L	Ø A	Ø B	C	H	Ø P	PN	Kg	CODICE AISI 304L	CODICE AISI 316L
40	(Reduced) 32	112	65	48	160	70	60	64	1,75	-	100131 63210
40	40	126	65	48	190	80	73	64	2,70	-	100131 63410
50	(Reduced) 40	126	75	56	190	80	73	64	2,90	-	100131 63610
50	50	136	75	56	190	90	88	40	3,60	-	100131 63810
60	(Reduced) 50	136	87	66	190	90	88	40	3,75	-	100131 63910
70	65	154	97	76	220	110	113	40	6,10	-	100131 64410
80	80	184	109	86	285	130	135	40	9,40	100131 44810	100131 64810
100	100	190	129	106	310	150	167	25	14,00	100131 45410	100131 65410
120	(Reduced) 100	202	158	129	310	150	167	25	15,00	100131 45510	100131 65510

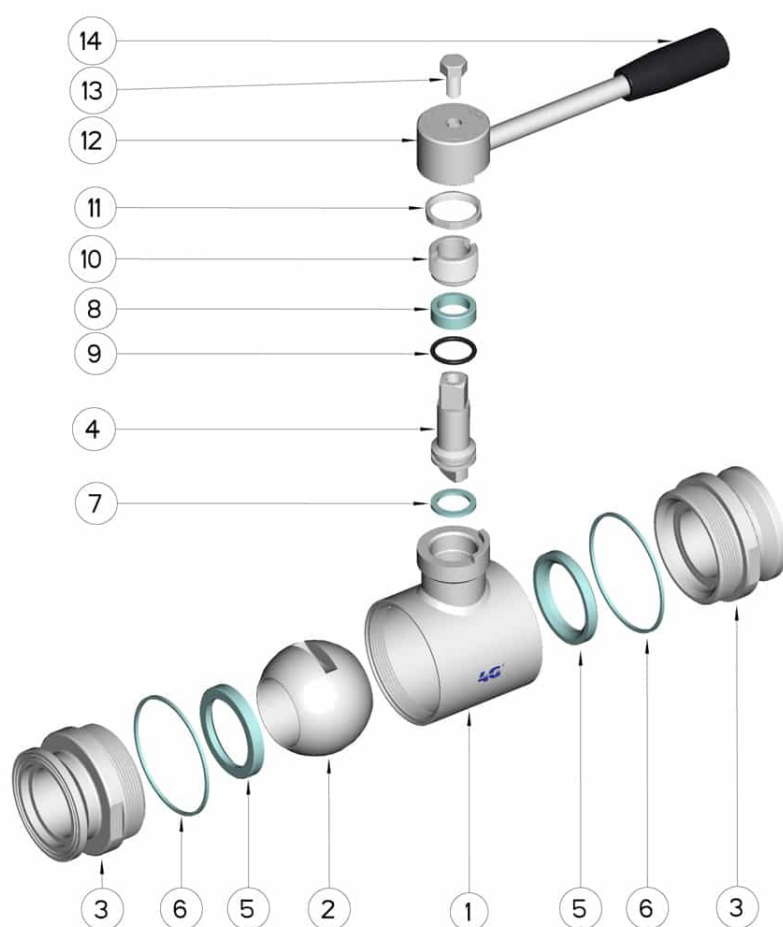

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI (304L) 316L
2	Sfera	1	AISI (304L) 316L
3	Manicotti	2	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI (304L) 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303
12	Rondella	1	AISI 304L
13	Leva	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLASTO (PF)

