


100145 TENUTA STANDARD - F/M SMS




Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva inox
Attacco: SMS femmina/maschio
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN20 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

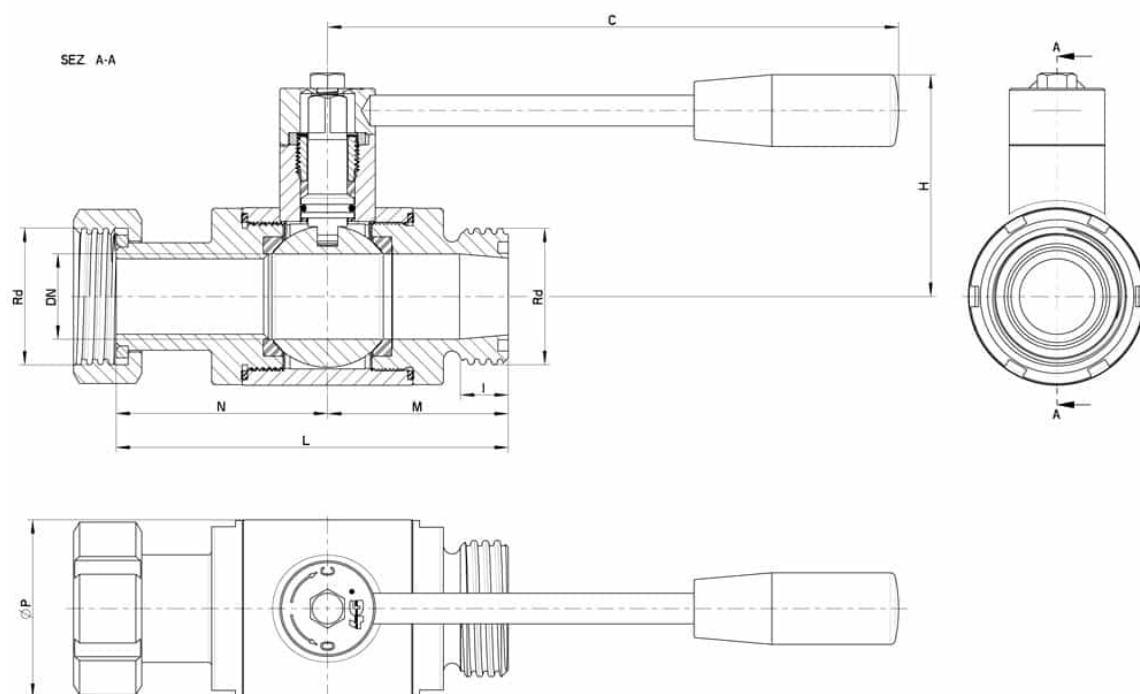

DN	SMS	Rd	L	M	N	I	C	H	Ø P	PN	Kg	CODICE AISI 304L	CODICE AISI 316L
20	(Reduced) 25	40 x 1/6"	108	51	57	18	110	59	42	100	-	-	100145 62410
25	25	40 x 1/6"	114	53	61	19	160	66	52	64	-	-	100145 62610
40	38	60 x 1/6"	135	63	72	19	190	96	73	64	-	-	100145 63410
50	51	70 x 1/6"	146	68	78	26	190	90	88	40	-	-	100145 63810
65	63	85 x 1/6"	166	77	89	30	220	110	113	40	-	-	100145 64410
65	(Reduced) 76	98 x 1/6"	168	77	91	30	235	110	113	40	-	-	100145 64510
80	76	98 x 1/6"	191	92	99	32	285	130	135	40	-	100145 44810	100145 64810
100	104	125 x 1/4"	198	95	103	32	310	150	167	25	-	100145 45410	100145 65410
100	101	132 x 1/6"	198	95	103	32	310	150	167	25	-	100145 45510	100145 65510

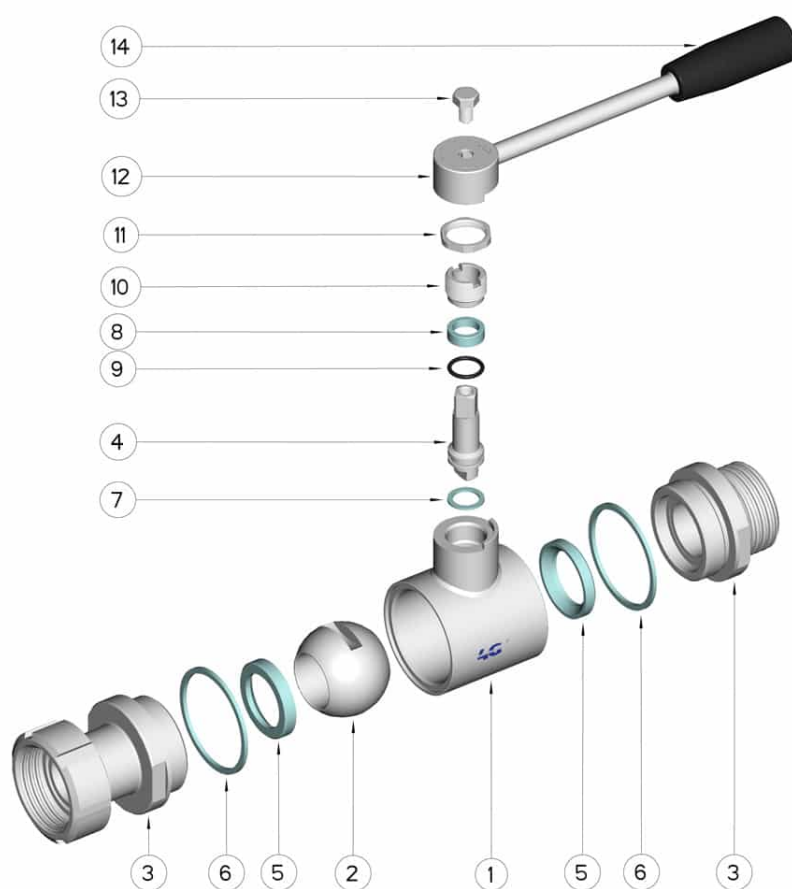

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI (304L) 316L
2	Sfera	1	AISI (304L) 316L
3	Manicotti	2	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI (304L) 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303
12	Leva	1	AISI 304L
13	Vite	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLASTO (PF)

