


103026 TENUTA STANDARD - F/M DIN 11851




Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337
Attacco: DIN 11851 femmina/maschio
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida
Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

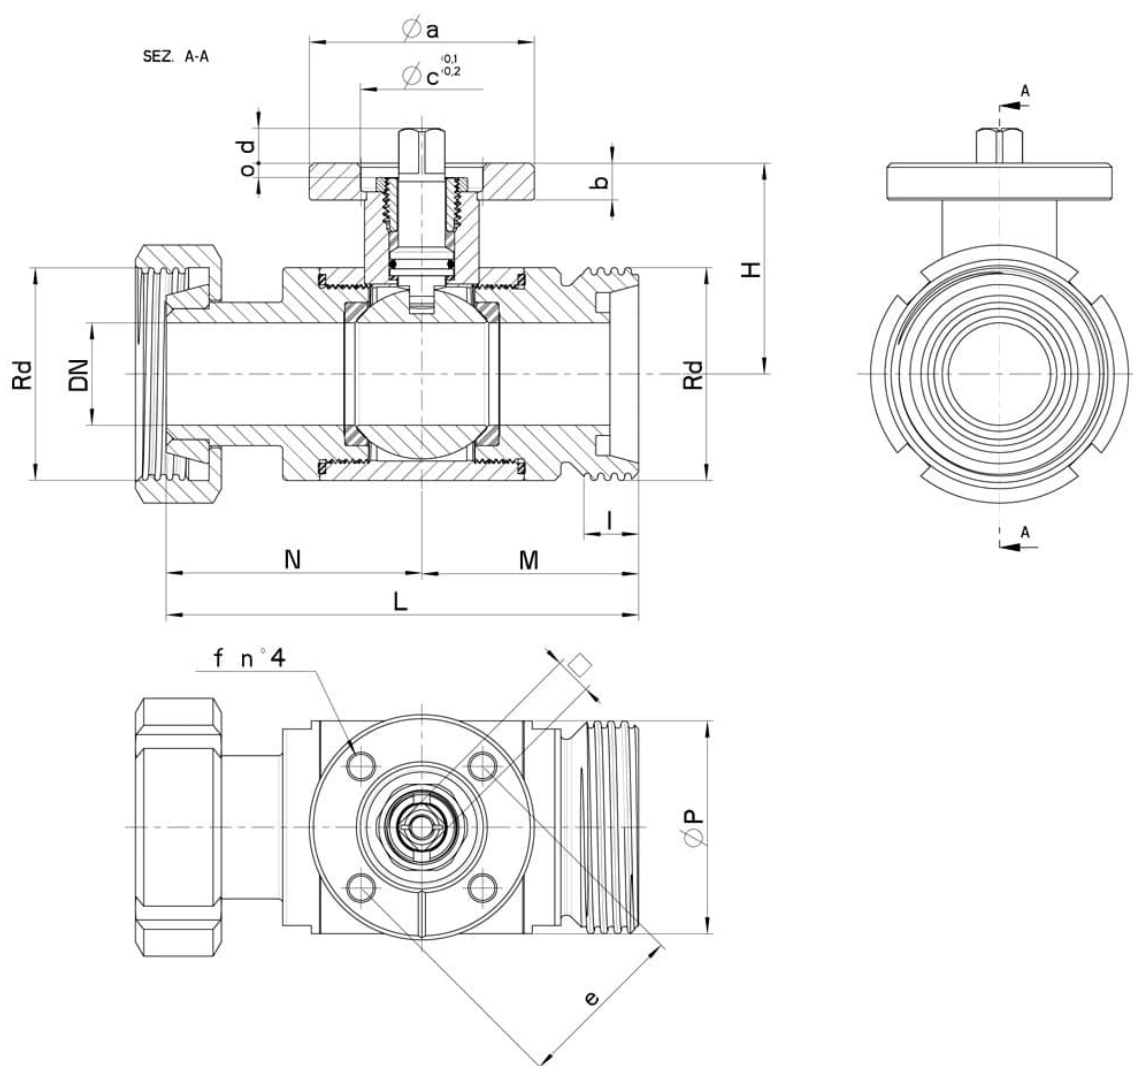

DN	Rd	L	M	N	I	H	Ø P	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n°4 viti	Nm	CODICE AISI 304L	CODICE AISI 316L
10	28 x 1/8"	94	44	50	12	39	30	100	0,51	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	5	-	103026 60810
10	28 x 1/8"	94	44	50	12	39	30	100	0,56	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	5	-	103026 6081F
15	34 x 1/8"	98	46	52	12	41,5	35	100	0,66	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	8	-	103026 61410
15	34 x 1/8"	98	46	52	12	41,5	35	100	0,70	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	8	-	103026 6141F
20	44 x 1/6"	110	51	59	14	45	42	100	0,94	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	12	-	103026 62010
20	44 x 1/6"	110	51	59	14	45	42	100	0,98	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	12	-	103026 6201F
25	52 x 1/6"	115	53	62	14	51,5	52	64	1,40	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	15	-	103026 62610
25	52 x 1/6"	115	53	62	14	51,5	52	64	1,45	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	15	-	103026 6261F
32	58 x 1/6"	121	56	65	14	56,5	60	64	1,73	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	-	103026 63010
32	58 x 1/6"	121	56	65	14	56,5	60	64	1,80	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	-	103026 6301F
40	65 x 1/6"	135	63	72	14	76	73	64	2,76	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	25	-	103026 63410
40	65 x 1/6"	135	63	72	14	76	73	64	2,93	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	-	103026 6341F
50	78 x 1/6"	146	68	78	14	84	89	40	4,03	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	30	-	103026 63810
50	78 x 1/6"	146	68	78	14	84	89	40	4,26	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	30	-	103026 6381F
65	95 x 1/6"	163	77	86	16	94,5	113	40	6,85	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	45	-	103026 64410
65	95 x 1/6"	163	77	86	16	94,5	113	40	7,25	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	45	-	103026 6441F
80	110 x 1/4"	189	92	97	20	106	136	40	9,95	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	70	103026 44810	103026 64810
80	110 x 1/4"	189	92	97	20	106	136	40	10,44	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	70	103026 4481F	103026 6481F
100	130 x 1/4"	198	95	103	27	120	167	25	14,00	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	80	103026 45410	103026 65410
100	130 x 1/4"	198	95	103	27	120	167	25	14,51	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	80	103026 4541F	103026 6541F

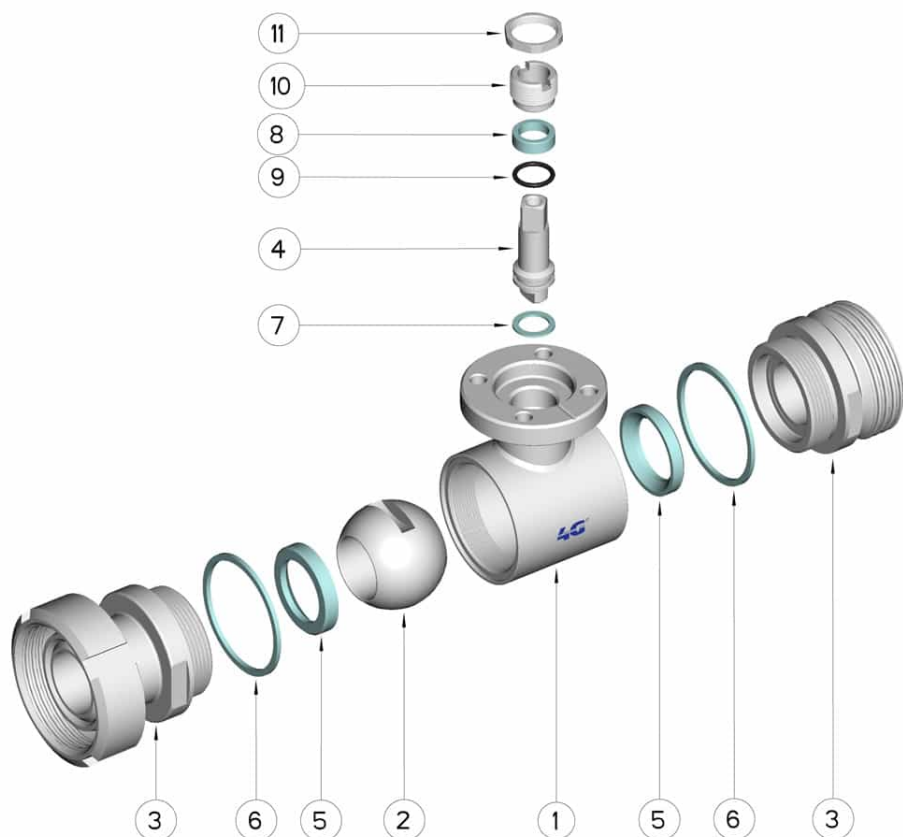

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI (304L) 316L
2	Sfera	1	AISI (304L) 316L
3	Manicotti	2	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI (304L) 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303

