

103030C PER TUBO DIN – CAMICIA DI RISCALDAMENTO



Valvola a sfera a DUE vie con CAMICIA DI RISCALDAMENTO
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337
Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11850

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN25 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato

Temperatura di esercizio: -20°C+170°C

Finitura esterna: Lucida

Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004






• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbografite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

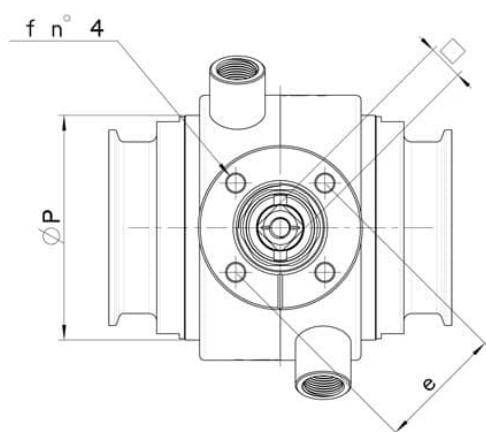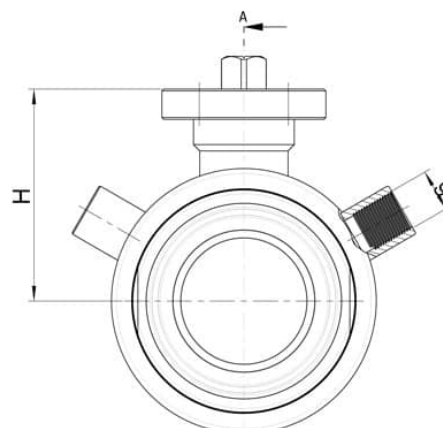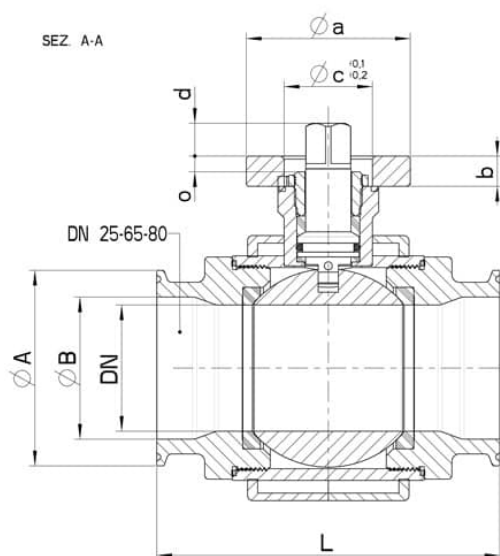

CLAMP REIHE A DN	L	Ø A	Ø B	H	Ø P	g	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c _{xo}	□	d	e	f	n°4 VITI	Nm	CODICE AISI 316L
25	106	50,5	26	51,5	52	1/4"	64	-	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	15	103030C62810
25	106	50,5	26	51,5	52	1/4"	64	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	15	103030C6281F
32	112	50,5	32	56,5	60	1/4"	64	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	103030C63010
32	112	50,5	32	56,5	60	1/4"	64	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	103030C6301F
40	126	50,5	38	76	73	3/8"	64	-	F.05	65	12	35X6	14	13	50	7	M6X20	25	103030C63510
40	126	50,5	38	76	73	3/8"	64	-	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	103030C6351F
50	136	64	50	84	89	3/8"	40	-	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	30	103030C64010
50	136	64	50	84	89	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	30	103030C6401F
65	154	91	66	94,5	113	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	45	103030C64610
65	154	91	66	94,5	113	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	45	103030C6461F
80	184	106	81	106	136	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	70	103030C64910
80	184	106	81	106	136	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	70	103030C6491F
100	190	119	100	120	167	1/2"	25	-	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	80	103030C65610
100	190	119	100	120	167	1/2"	25	-	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	80	103030C6561F

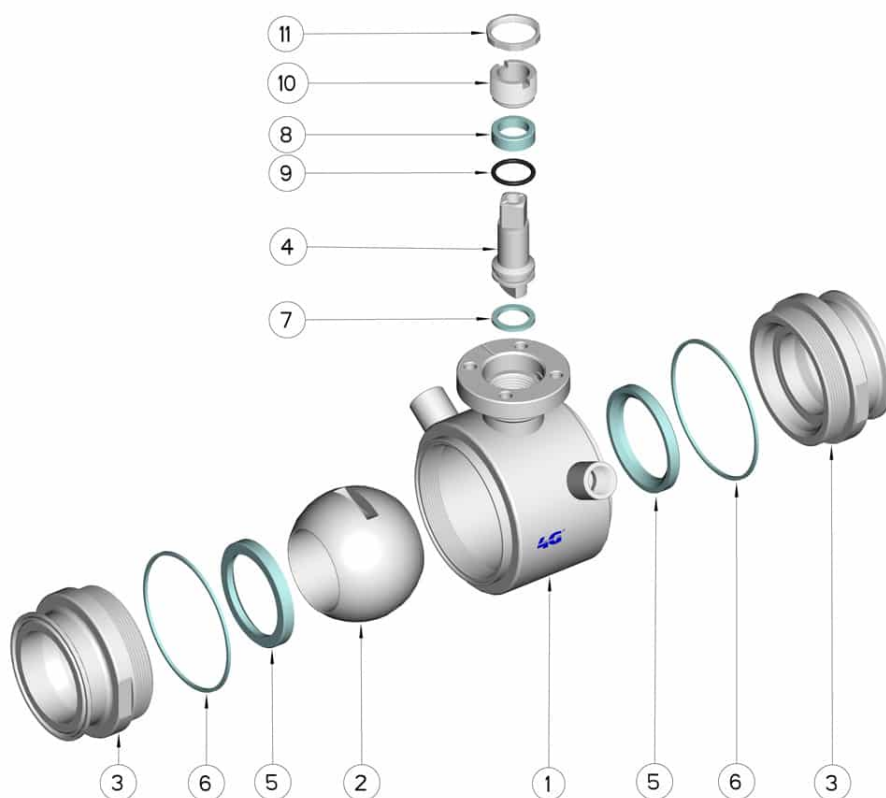

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303

