

103042_TENUTA STANDARD_SALDARE DI TESTA (B.W.) SECONDO ISO 1127



Valvola a sfera a DUE vie

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: a Saldare di Testa (B.W.) secondo ISO 1127

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato

Temperatura di esercizio: -20°C+170°C

Finitura esterna: Lucida

Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004




• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

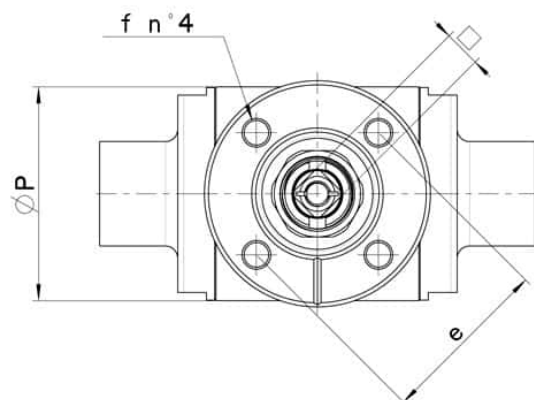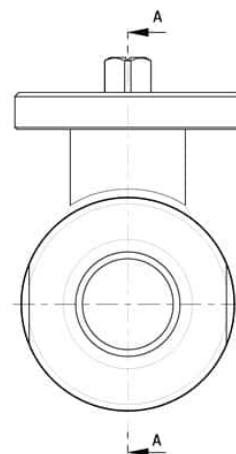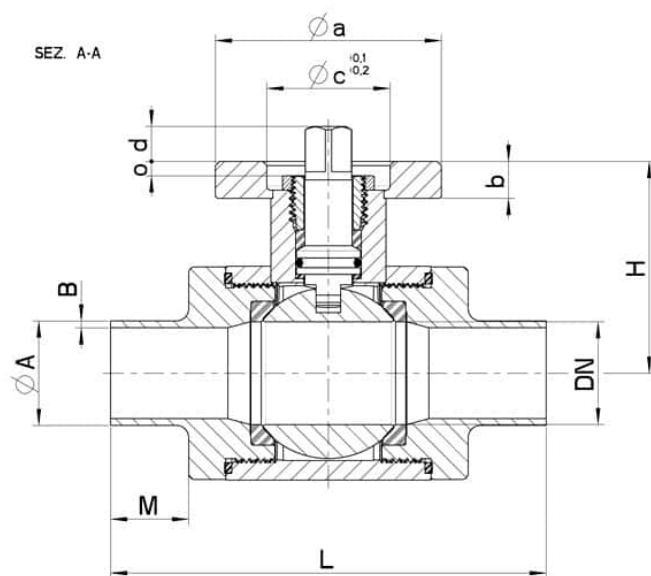

DN	L	Ø A x B	M	H	Ø P	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n4 viti	Nm	CODICE AISI 316L
10	88	17,2 x 1,65	16	39	30	100	0,40	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	5	103042 6B310
10	88	17,2 x 1,65	16	39	30	100	0,45	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	5	103042 6B31F
15	92	21,3 x 1,65	16	41,5	35	100	0,50	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	8	103042 6C210
15	92	21,3 x 1,65	16	41,5	35	100	0,54	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	8	103042 6C21F
20	102	26,9 x 1,65	18	45	42	100	0,70	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x16	12	103042 6E310
20	102	26,9 x 1,65	18	45	42	100	0,72	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	12	103042 6E31F
25	106	33,7 x 2	19	51,5	52	64	1,08	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	15	103042 6H910
25	106	33,7 x 2	19	51,5	52	64	1,12	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	15	103042 6H91F
32	112	42,4 x 2	19	56,5	60	64	1,34	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	103042 6L210
32	112	42,4 x 2	19	56,5	60	64	1,40	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	103042 6L21F
40	126	48,3 x 2	19	76	73	64	2,38	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	25	103042 6M110
40	126	48,3 x 2	19	76	73	64	2,57	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	103042 6M11F
50	136	60,3 x 2	19	84	89	40	3,38	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	30	103042 6Q910
50	136	60,3 x 2	19	84	89	40	3,68	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	30	103042 6Q91F
65	154	76,1 x 2	21	94,5	113	40	5,80	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	45	103042 6U610
65	154	76,1 x 2	21	94,5	113	40	6,24	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	45	103042 6U61F
80	184	88,9 x 2	27	106	136	40	9,32	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	70	103042 6W910
80	184	88,9 x 2	27	106	136	40	9,76	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	70	103042 6W91F
100	190	114,3 x 2	27	120	167	25	13,70	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	80	103042 6Y410
100	190	114,3 x 2	27	120	167	25	14,20	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	80	103042 6Y41F

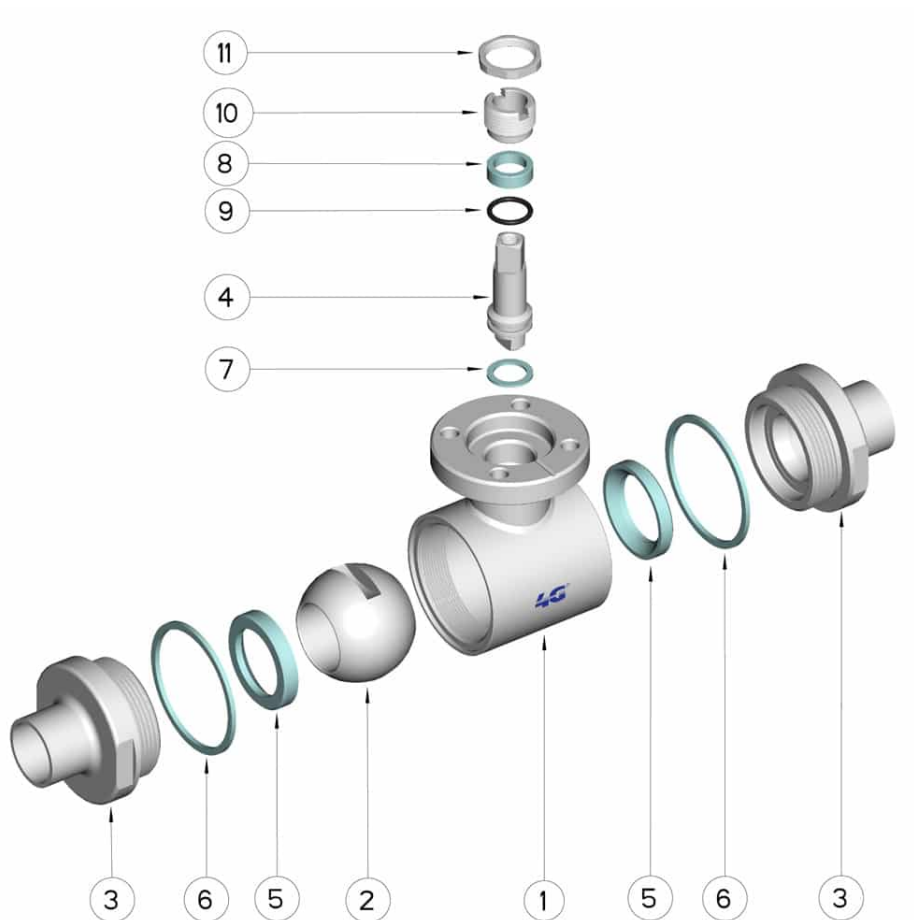

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 303
11	Controdado	1	AISI 303

