



## 113030 PER TUBO BS

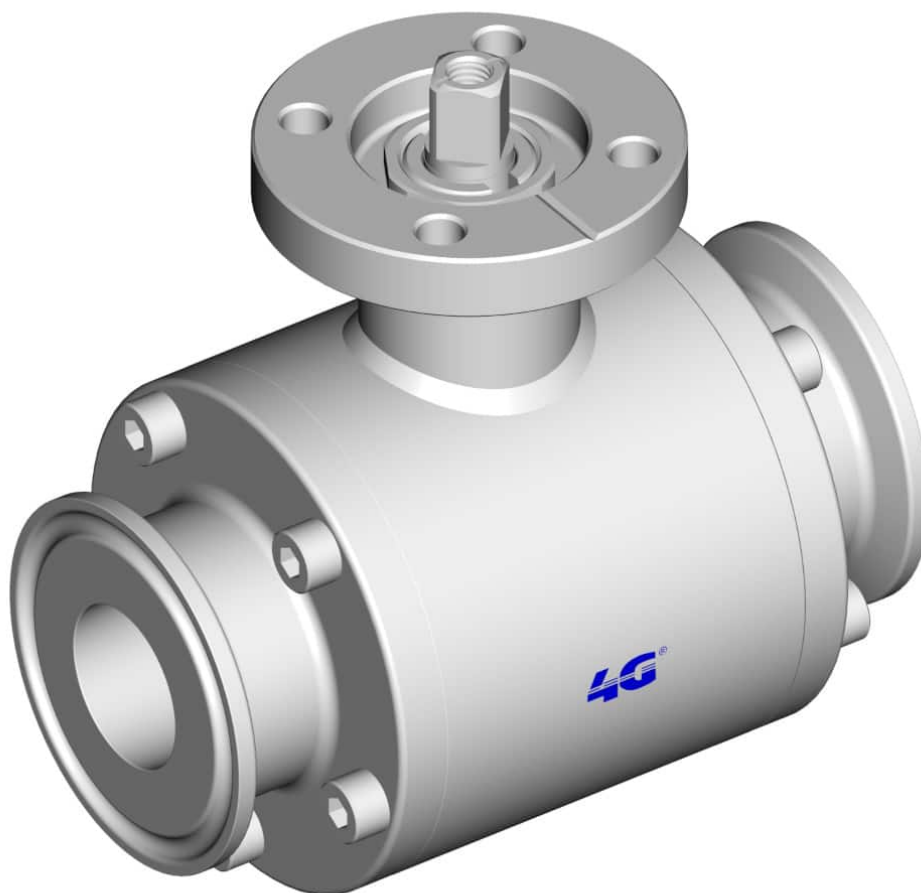


Valvola a sfera a DUE vie  
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337  
Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**  
**Per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270)**  
Passaggio: Totale e ridotto  
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)  
Misura: da 1/2" a 6"  
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato  
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C  
Finitura esterna: Lucida  
Incluse viti per montaggio attuatore  
Sistema antistatico ATEX:  
II 2G Ex h IIC T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T135°C Db

A richiesta:  
M.O.C.A. CE 1935/2004  
• Guarnizioni di tenuta in:  
PTFE caricato vetro -20°C+170°C  
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C  
PTFE caricato inox -20°C+200°C  
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

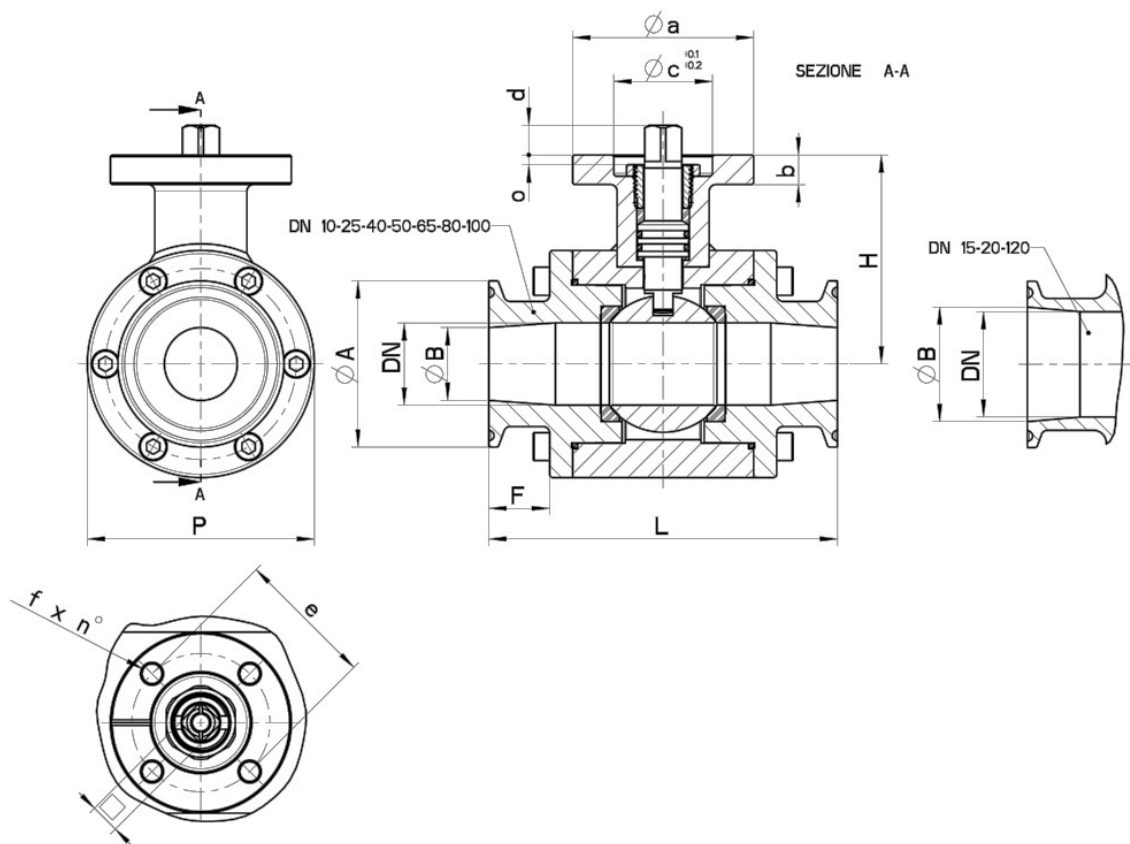

| CLAMP<br>REIHE C | DN  | L   | Ø A  | Ø B    | F    | H     | Ø P | PN  | Kg    | ISO-DIN   | Ø a | b  | Ø c x Ø        | □     | d  | e       | f x n*4 | viti          | Nm * | CODICE AISI 316L |
|------------------|-----|-----|------|--------|------|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|----|----------------|-------|----|---------|---------|---------------|------|------------------|
| 1/2"             | 10  | 88  | 25   | 9.4    | 18   | 48.5  | 48  | 100 | 0,87  | F03       | 45  | 9  | 25<br>x 3      | 9     | 8  | 36      | 6       | M5x16         | 5    | 113030A61210     |
| 3/4"             | 15  | 92  | 25   | 15.75  | 17.5 | 51.5  | 52  | 100 | 1.00  | F03       | 45  | 9  | 25<br>x 3      | 9     | 8  | 36      | 6       | M5x16         | 8    | 113030A61810     |
| 1"               | 20  | 102 | 50.5 | 22.1   | 21   | 60.5  | 62  | 100 | 2.03  | F04       | 55  | 9  | 30<br>x 3      | 11    | 10 | 42      | 6       | M5x16         | 12   | 113030A62410     |
| 1"               | 25  | 106 | 50.5 | 22.1   | 18.5 | 63.5  | 69  | 64  | 2.12  | F04       | 55  | 9  | 30<br>x 3      | 11    | 10 | 42      | 6       | M5x16         | 15   | 113030A62610     |
| 1"1/2            | 32  | 112 | 50.5 | 34.8   | 24   | 90.5  | 85  | 64  | 2.96  | F05       | 65  | 12 | 35<br>x 6      | 14    | 13 | 50      | 7       | M6x20         | 18   | 113030A63210     |
| 1"1/2            | 40  | 126 | 50.5 | 34.8   | 22   | 95    | 100 | 64  | 4.56  | F05       | 65  | 12 | 35<br>x 6      | 14    | 13 | 50      | 7       | M6x20         | 25   | 113030A63410     |
| 2"               | 50  | 134 | 64   | 47.5   | 22   | 102.5 | 115 | 40  | 6.00  | F05       | 65  | 12 | 35<br>x 6      | 14    | 13 | 50      | 7       | M6x20         | 30   | 113030A63810     |
| 2"1/2            | 65  | 162 | 77.5 | 60.2   | 25   | 116   | 140 | 40  | 10.86 | F07       | 90  | 12 | 55<br>x 7      | 17    | 15 | 70      | 9       | M8x20         | 45   | 113030A64410     |
| 3"               | 80  | 182 | 91   | 72.9   | 30   | 127.5 | 155 | 40  | 13.03 | F07       | 90  | 12 | 55<br>x 7      | 17    | 15 | 70      | 9       | M8x20         | 70   | 113030A64810     |
| 4"               | 100 | 194 | 119  | 97.38  | 33   | 141.5 | 185 | 25  | 18.97 | F07       | 90  | 12 | 55<br>x 5      | 17    | 16 | 70      | 9       | M8x20         | 80   | 113030A65410     |
| 6"               | 120 | 250 | 167  | 146,86 | 37,5 | 154   | 222 | 16  | 36.77 | F.10-F.12 | 150 | 14 | 85<br>x<br>4.5 | 22-27 | 19 | 102-125 | 11-13   | M10x25-M12x30 | 130  | 113030A65910     |

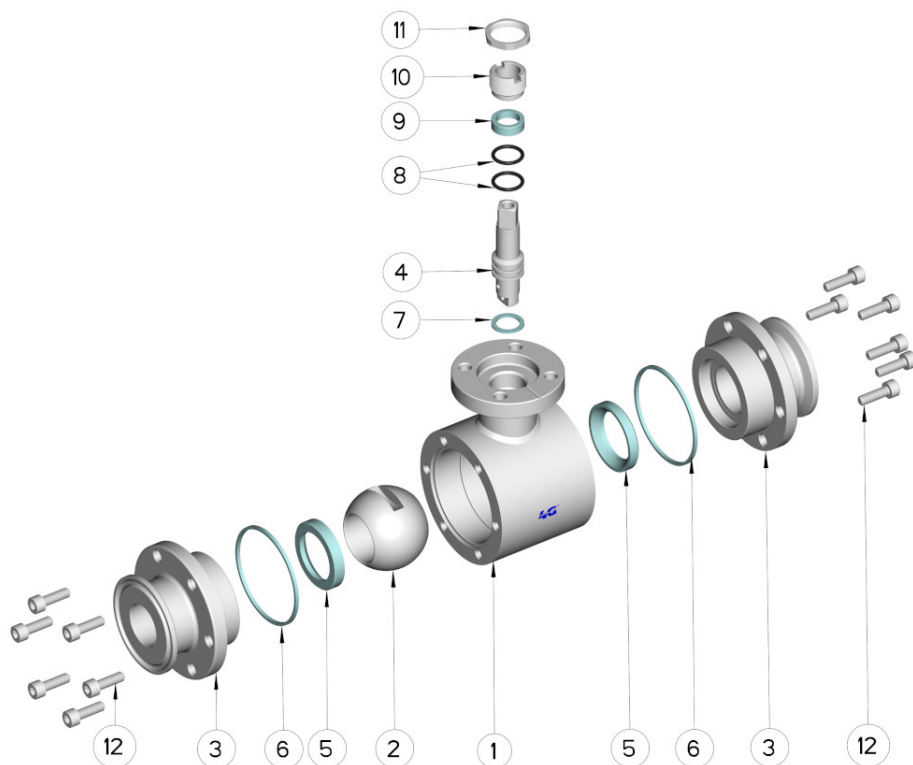

| Pos. | Denominazione         | P.zi      | Mat.                    |
|------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 1    | Corpo                 | 1         | AISI 304L - 316L        |
| 2    | Sfera                 | 1         | AISI 304L - 316L        |
| 3    | Manicotti             | 2         | AISI 304L - 316L        |
| 4    | Perno                 | 1         | AISI 304L - 316L        |
| 5    | Guarnizioni sfera     | 2         | PTFE Vergine Modificato |
| 6    | Guarnizioni manicotti | 2         | PTFE                    |
| 7    | Guarnizione perno     | 1         | PTFE                    |
| 8    | OR di tenuta perno    | 2         | FKM                     |
| 9    | Guarnizione perno     | 1         | PTFE                    |
| 10   | Ghiera di registro    | 1         | AISI 304L (303)         |
| 11   | Controdado            | 1         | AISI 304L               |
| 12   | Vite manicotto        | da 6 a 20 | AISI 304L               |

