

## 130150 TENUTA INTEGRALE\_FLANGE FILETTATE GIREVOLI UNI EN 1092-1



Valvola a sfera a DUE vie "Tenuta Avvolgente"

Organo di comando: Leva inox

Attacco: Flange filettate girevoli UNI EN 1092-1

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN125

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C

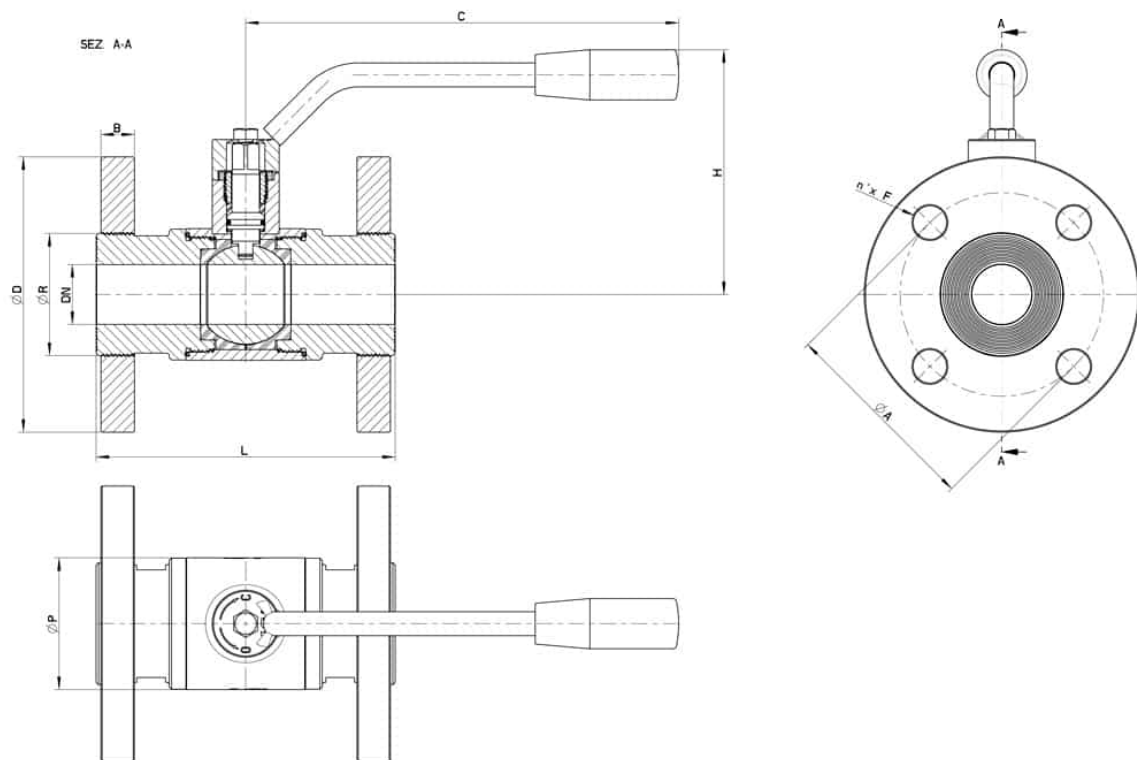

| DN              | L   | C   | H   | Ø P | Ø D | B  | Ø R | A   | n° x F | PN | Kg    | CODICE AISI 316L |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|-------|------------------|
| 10              | 110 | 125 | 75  | 35  | 90  | 12 | 30  | 60  | 4x14   | 40 | 1,67  | 130150 60810     |
| 15              | 115 | 125 | 78  | 42  | 95  | 12 | 34  | 65  | 4x14   | 40 | 1,97  | 130150 61410     |
| 20              | 120 | 170 | 91  | 48  | 105 | 14 | 42  | 75  | 4x14   | 40 | 2,81  | 130150 62010     |
| 25              | 125 | 170 | 95  | 55  | 115 | 14 | 51  | 85  | 4x14   | 40 | 3,46  | 130150 62610     |
| 32              | 130 | 170 | 100 | 65  | 140 | 16 | 63  | 100 | 4x18   | 40 | 5,22  | 130150 63010     |
| 40              | 140 | 245 | 131 | 80  | 148 | 16 | 75  | 110 | 4x18   | 40 | 6,99  | 130150 63410     |
| 50              | 150 | 245 | 138 | 95  | 165 | 18 | 89  | 125 | 4x18   | 40 | 9,44  | 130150 63810     |
| 65              | 170 | 270 | 159 | 113 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4x18   | 16 | 13,33 | 130150 64410     |
| 65              | 170 | 270 | 159 | 113 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8x18   | 40 | 13,53 | 130152 64410     |
| 80              | 180 | 300 | 170 | 140 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8x18   | 16 | 17,19 | 130150 64810     |
| 80              | 180 | 300 | 170 | 140 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8x18   | 40 | 18,35 | 130152 64810     |
| 100             | 190 | 330 | 190 | 167 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8x18   | 16 | 23,28 | 130150 65410     |
| 100             | 190 | 330 | 190 | 167 | 235 | 24 | 140 | 190 | 8x22   | 25 | 26,22 | 130152 65410     |
| 125 Reduced 100 | 200 | 330 | 190 | 167 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8x18   | 16 | 28,13 | 130150 65510     |

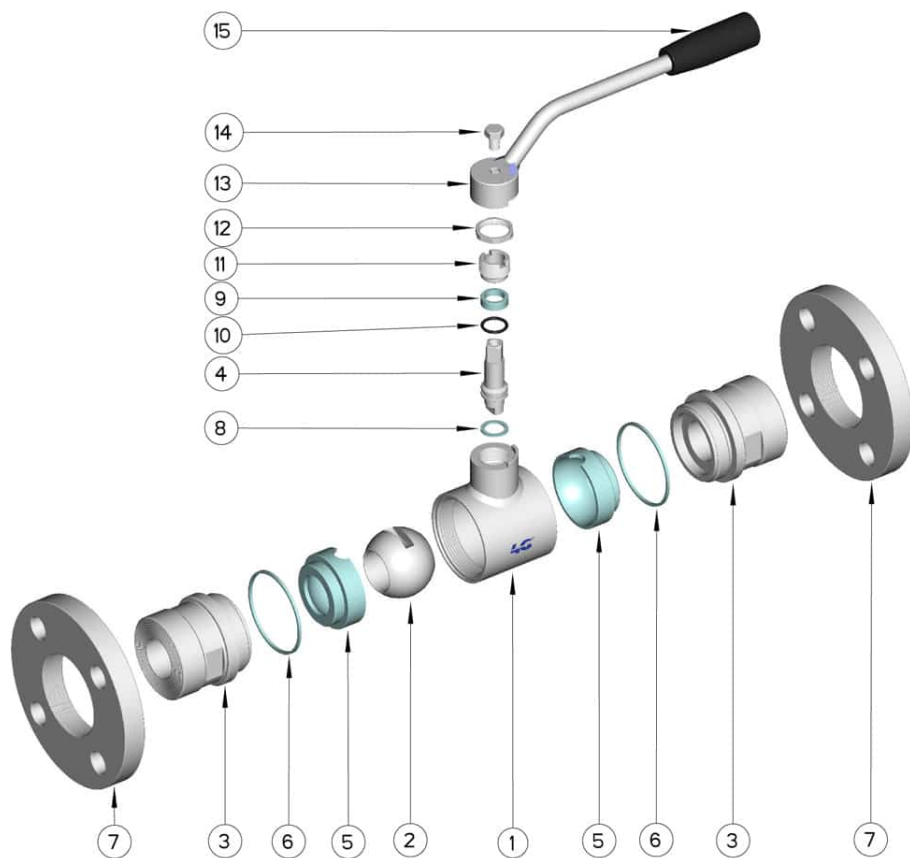

| POSIZIONE | DENOMINAZIONE         | PEZZI | MATERIALE               |
|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 1         | Corpo                 | 1     | AISI 304L - 316L        |
| 2         | Sfera                 | 1     | AISI 304L - 316L        |
| 3         | Manicotti             | 2     | AISI 304L - 316L        |
| 4         | Perno                 | 1     | AISI 304L - 316L        |
| 5         | Guarnizioni sfera     | 2     | PTFE Vergine Modificato |
| 6         | Guarnizioni manicotti | 2     | PTFE                    |
| 7         | Flange                | 2     | AISI 304L - 316L        |
| 8         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE                    |
| 9         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE                    |
| 10        | OR di tenuta perno    | 1     | FKM                     |
| 11        | Ghiera di registro    | 1     | AISI 304L (303)         |
| 12        | Controdado            | 1     | AISI 304L               |
| 13        | Leva                  | 1     | AISI 304L               |
| 14        | Vite                  | 1     | AISI 304L               |
| 15        | Impugnatura           | 1     | DUROPLAST (PF)          |

