

## 130169 ASEPTIK NORMATIVA DIN 11864-3 REIHE A\_BKS FORM A MASCHIO



Valvola a sfera a DUE vie "Tenuta Avvolgente"

Organo di comando: Leva inox

Attacco: **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A.**

**Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A (DIN 11850 REIHE 2)**

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C

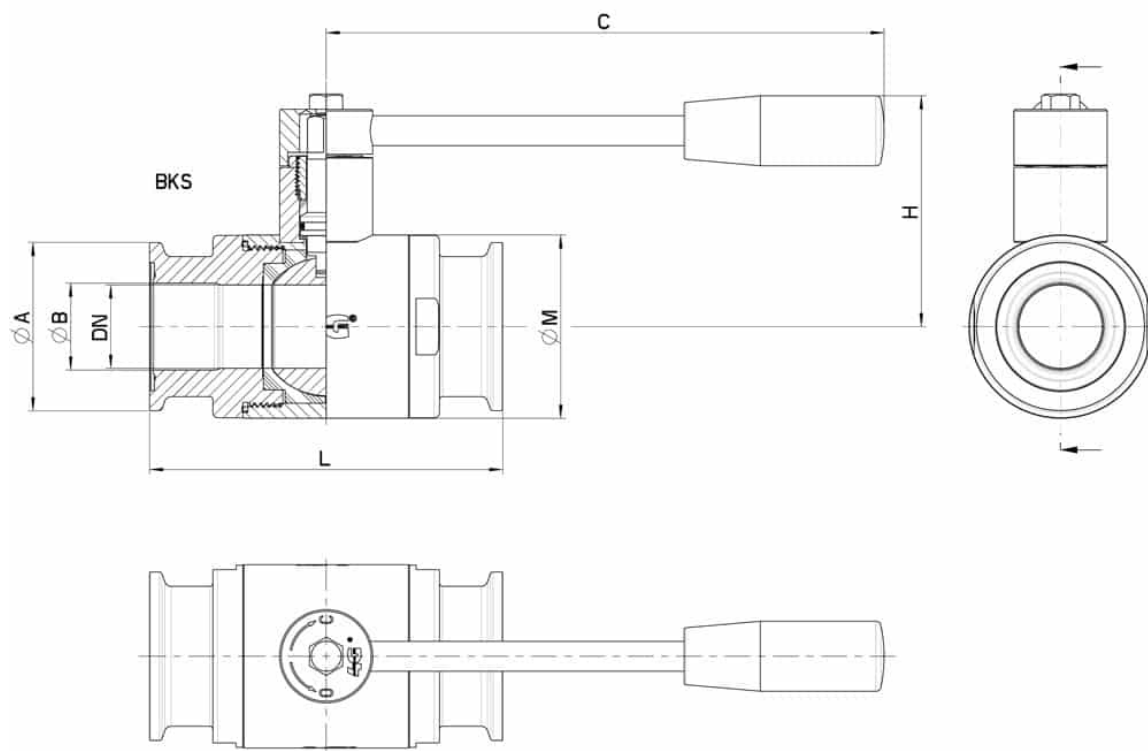

| DN  | BKS - Form A | L   | Ø A  | Ø B | C   | H   | Ø M | PN  | Kg | CODICE AISI 316L |
|-----|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
| 10  | Ø 34         | 88  | 34   | 10  | 110 | 55  | 35  | 100 | -  | 130169 61410     |
| 15  | Ø 34         | 92  | 34   | 16  | 110 | 60  | 42  | 100 | -  | 130169 61910     |
| 20  | Ø 50,5       | 102 | 50,5 | 20  | 160 | 65  | 48  | 100 | -  | 130169 62010     |
| 25  | Ø 50,4       | 106 | 50,5 | 26  | 160 | 70  | 55  | 64  | -  | 130169 62810     |
| 32  | Ø 50,4       | 112 | 50,5 | 32  | 160 | 75  | 65  | 64  | -  | 130169 63010     |
| 40  | Ø 64         | 126 | 64   | 38  | 190 | 85  | 80  | 64  | -  | 130169 63510     |
| 50  | Ø 77,5       | 136 | 77,5 | 50  | 190 | 95  | 95  | 40  | -  | 130169 64010     |
| 65  | Ø 91         | 154 | 91   | 66  | 220 | 115 | 113 | 40  | -  | 130169 64610     |
| 80  | Ø 106        | 184 | 106  | 81  | 285 | 135 | 140 | 40  | -  | 130169 64910     |
| 100 | Ø 130        | 190 | 130  | 100 | 310 | 150 | 167 | 25  | -  | 130169 65610     |

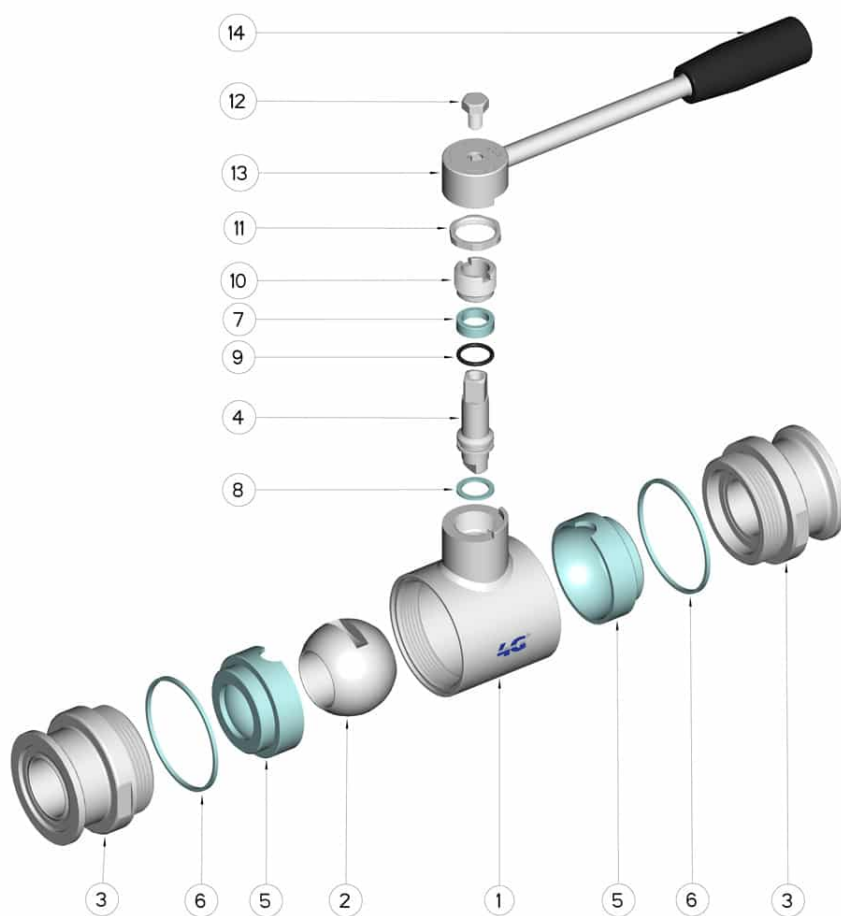

| Pos. | Denominazione         | P.zi | Mat.            |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| 1    | Corpo                 | 1    | AISI 316L       |
| 2    | Sfera                 | 1    | AISI 316L       |
| 3    | Manicotti             | 2    | AISI 316L       |
| 4    | Perno                 | 1    | AISI 316L       |
| 5    | Guarnizioni sfera     | 2    | PTFE            |
| 6    | Guarnizioni manicotti | 2    | PTFE            |
| 7    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 8    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 9    | OR di tenuta perno    | 1    | FKM             |
| 10   | Ghiera di registro    | 1    | AISI 304L (303) |
| 11   | Controdado            | 1    | AISI 304L       |
| 12   | Vite                  | 1    | AISI 304L       |
| 13   | Leva                  | 1    | AISI 304L       |
| 14   | Impugnatura           | 1    | DUROPLAST (PF)  |

