

133030C PER TUBO DIN – CAMICIA DI RISCALDAMENTO



Valvola a sfera a DUE vie “Tenuta Avvolgente” con CAMICIA DI RISCALDAMENTO

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11850

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN25 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C

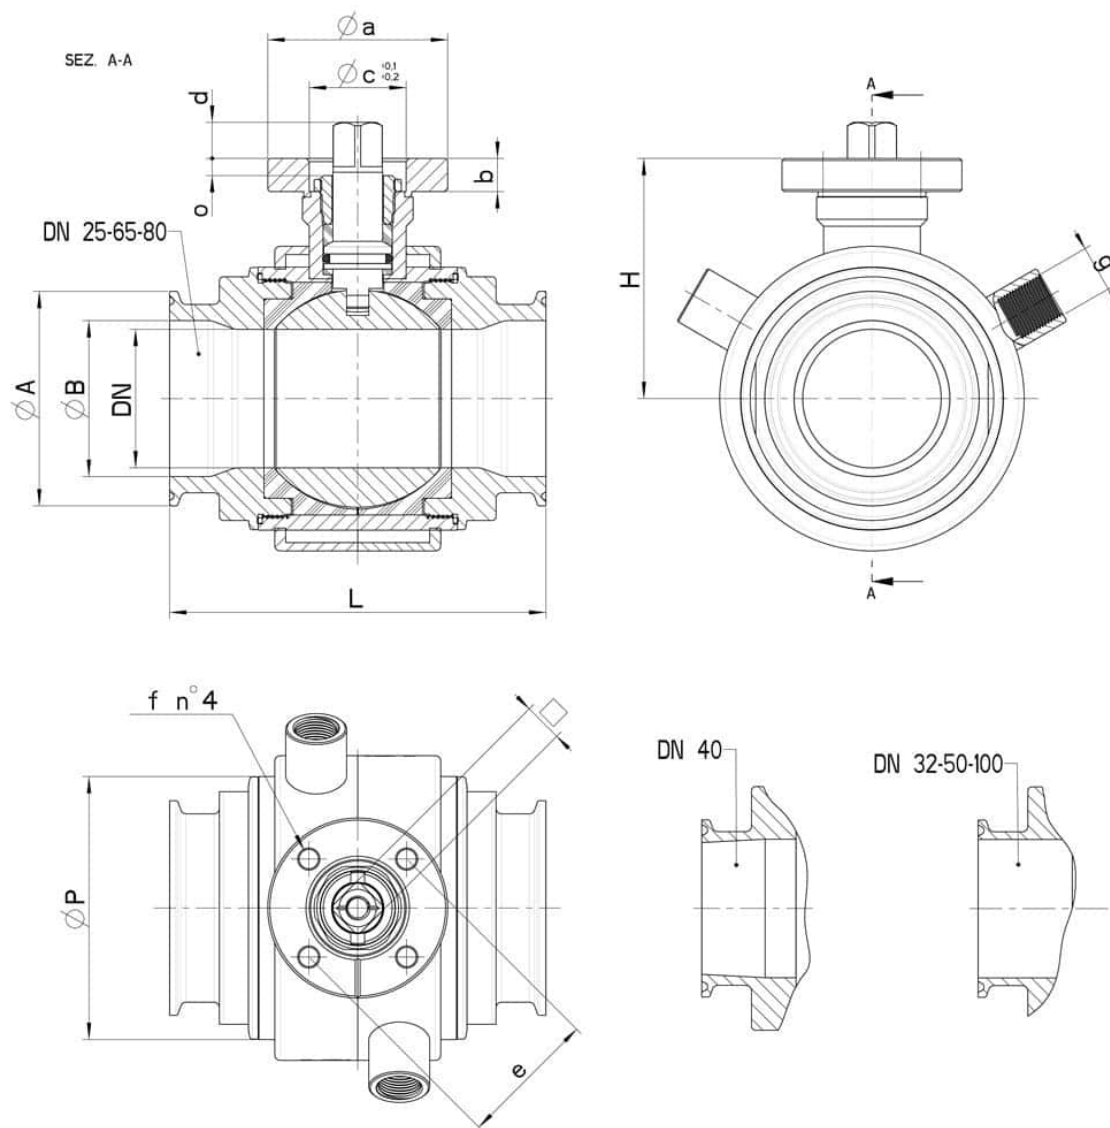

DN	L	Ø A	Ø B	H	ØP	g	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n°4 viti	Nm	CODICE AISI 316L
25	106	50,5	26	55	55	1/4"	64	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	22	133030C62810
25	106	50,5	26	55	55	1/4"	64	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	22	133030C6281F
32	112	50,5	32	59,5	65	1/4"	64	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	25	133030C63010
32	112	50,5	32	59,5	65	1/4"	64	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	25	133030C6301F
40	126	50,5	38	79,5	80	3/8"	64	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	32	133030C63510
40	126	50,5	38	79,5	80	3/8"	64	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	32	133030C6351F
50	136	64	50	87	95	3/8"	40	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	37	133030C64010
50	136	64	50	87	95	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	37	133030C6401F
65	154	91	66	94,5	113	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	133030C64610
65	154	91	66	94,5	113	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133030C6461F
80	184	106	81	106	140	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	75	133030C64910
80	184	106	81	106	140	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133030C6491F
100	190	119	100	120	167	1/2"	25	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133030C65610
100	190	119	100	120	167	1/2"	25	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133030C6561F

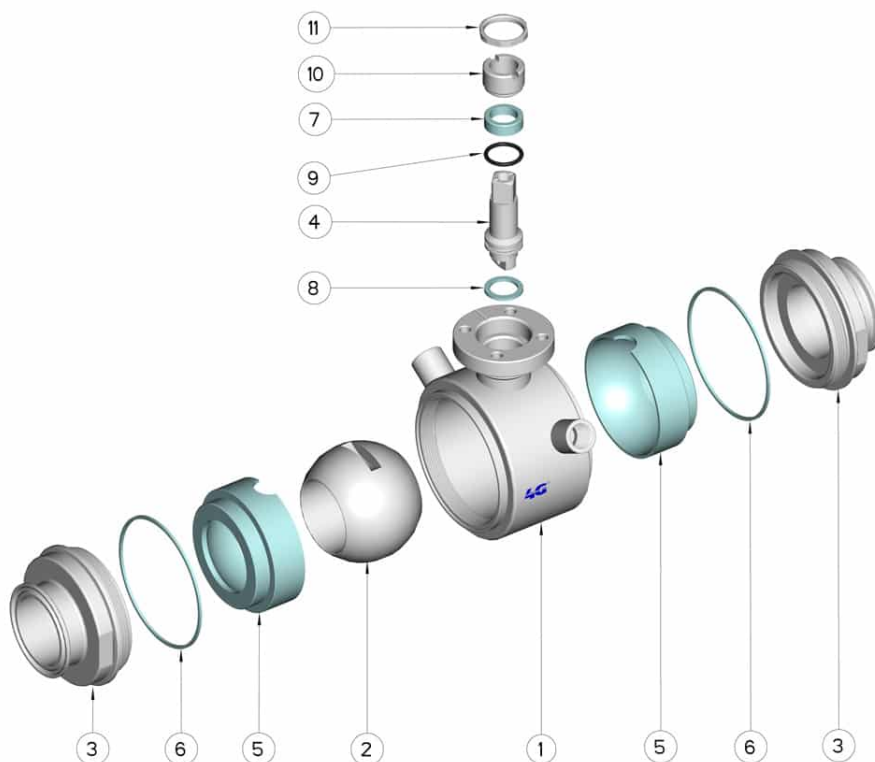

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
11	Controdado	1	AISI 303

