

153050 TENUTA STANDARD_FLANGE UNI EN 1092-1



Valvola a sfera a DUE VIE di FONDO a STELO INCLINATO "TENUTA STANDARD"

Utilizzo: Valvola per fondo serbatoio

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacchi: Connessione flangiata, flangia lato serbatoio fissa e in uscita girevole in accordo UNI EN 1092-1

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN40 a DN125

Pressione d' esercizio: PN16

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato

Temperatura di esercizio: -20°C+170°C

Finitura esterna: Lucida

Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:


M.O.C.A. CE 1935/2004

- Guarnizioni di tenuta in:


PTFE caricato inox -20°C+200°C

- MANUALE con Kit LEVA

- Controflangia per Serbatoio

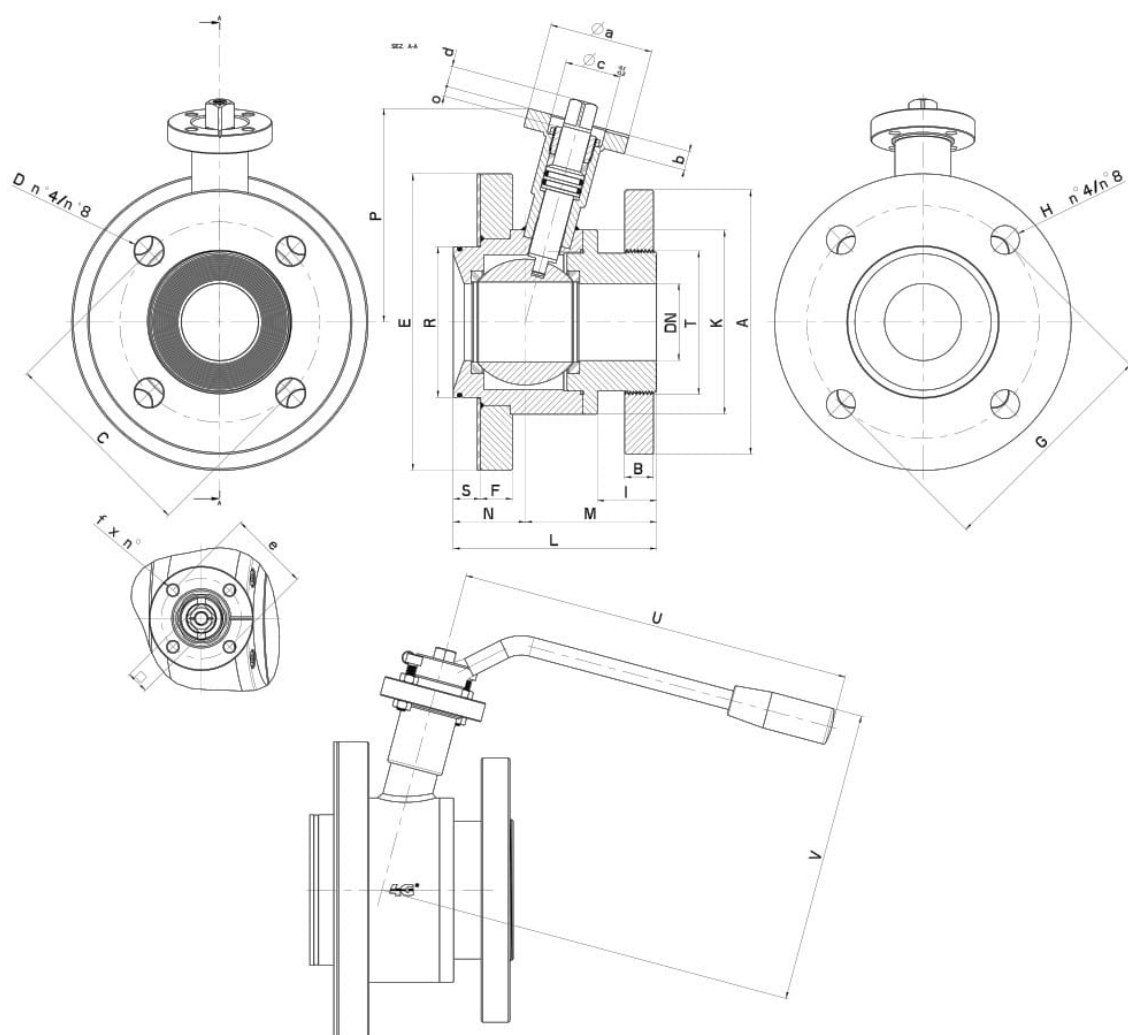

DN	L	PN	N	M	S	F	I	B	Ø D x h ^a	Ø E (Flange- DN)	Ø R	Ø G	Ø H x h ^a	K	Ø A	Ø C	Ø T	P	ISO 5211	□	Ø a	b	Ø e	Ø c x o	d	Ø f x n ^a	U	V	Nm	Kg	CODICE AISI 316L
40	122	16	45	77	17	20	36	16	18 x 4	165 (DN50)	84	125	18 x 4	115	148	110	75	126	F05	14	65	12	50	35 x 6	13	7 x 4	245	176	32	8,5	153050A63410
50	127	16	45	82	17	20	37	18	18 x 4	185 (DN65)	94	145	18 x 4	115	165	125	89	132	F05	14	65	12	50	35 x 6	13	7 x 4	245	182	37	11,1	153050A63810
65	149	16	53	96	17,5	20	40	18	18 x 4	200 (DN80)	119	160	18 x 8	140	185	145	110	156	F07	17	90	12	70	55 x 7	15	9 x 4	270	215	60	15,5	153050A64410
80	166	16	65	101	19,5	22	40	18	18 x 8	220 (DN100)	138	180	18 x 8	155	200	160	120	167	F07	17	90	12	70	55 x 7	15	9 x 4	300	227	75	19,95	153050A64810
100	186	16	75	111	27,5	22	47	20	18 x 8	250 (DN125)	165	210	18 x 8	185	220	180	140	181	F07	17	90	12	70	55 x 5	17	9 x 4	325	245	85	28	153050A65410
125	245	10	95	150	26,5	24	60,5	22	18 x 8	285 (DN150)	190	240	22 x 8	230	250	210	153	205	F10	22	120	12	102	70 x 5	19	11 x 4	481	287	130	45,3	153050A65810

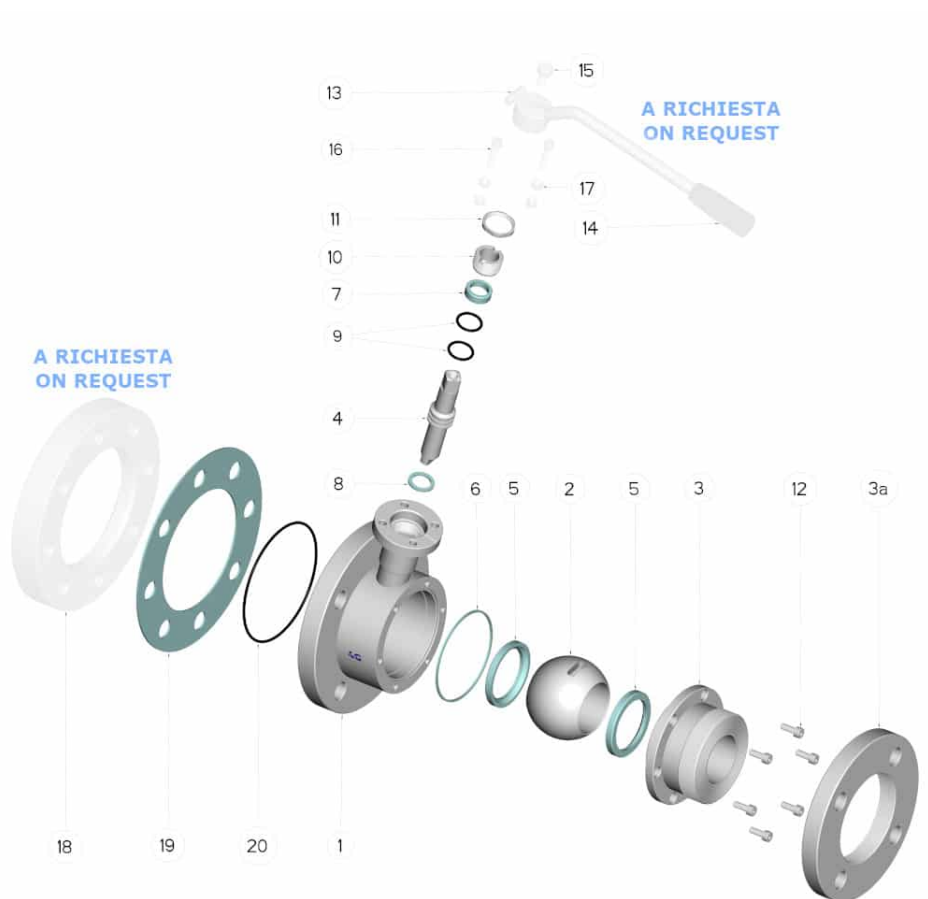

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotto	1	AISI 316L
3a	Flangia	1	AISI (304L) 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione manicotto	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	O-Ring di tenuta perno	2	FKM (a richiesta EPDM)
10	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
11	Controdado	1	AISI 303
12	Viti manicotto	6	AISI 304L
13	Leva	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLAST (PF)
15	Vite leva	1	AISI 304L
16	Viti fermoleva	2	AISI 304L
17	Dadi fermoleva	4	AISI 304L
18	Controflangia	1	AISI 316L
19	Guarnizione Flangia	1	PTFE
20	O-Ring Controflangia	1	FKM (a richiesta EPDM)

