

163025E_CAMICIA DI RISCALDAMENTO_TENUTA INTEGRALE_FLANGIA IN ENTRATA UNI EN 1092 E IN USCITA DIN 11851 FEMMINA



Valvola a sfera a DUE VIE di FONDO a STELO INCLINATO "TENUTA AVVOLGENTE" con CAMICIA DI RISCALDAMENTO

Utilizzo: valvola per fondo serbatoio

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacchi: Connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN40 a DN125

Pressione d'esercizio: PN16

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida


Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:


M.O.C.A. CE 1935/2004

- MANUALE con Kit LEVA

- Controflangia per Serbatoio

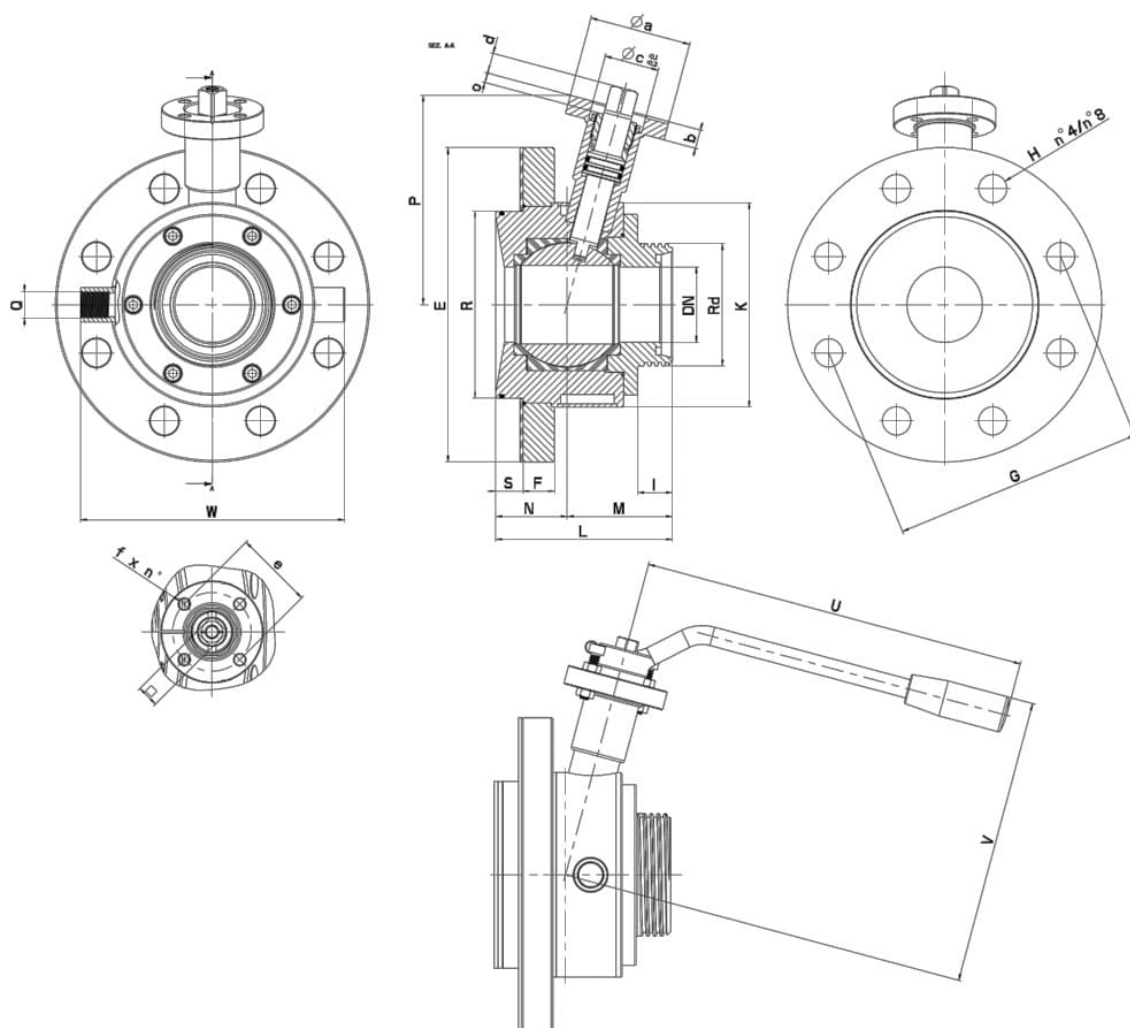

Rd	DN-DIN 11851	L	PN	N	M	S	F	I	Ø E (Flangia- DN)	Ø R	Ø G	Ø H x g°	K	P	ISO 5211	□	Ø a	b	Ø e	Ø c x a	d	Ø f x a°	U	V	Q (connessione camion ISO 228 F)	W	Nm	Kg	CODICE AISI 316L
65 x 1/6"	40	108	16	45	63	17	20	22	185 (DN65)	94	145	18 x 4	115	127	F05	14	65	12	50	35 x 6	13	7 x 4	245	176	3/8"	154	32	7,96	163025E63410
78 x 1/6"	50	112,5	16	45,5	67	17,5	20	22	200 (DN80)	119	160	18 x 8	130	133	F05	14	65	12	50	35 x 6	13	7 x 4	245	182	3/8"	168	37	9,65	163025E63810
95 x 1/6"	65	138	16	57	81	19,5	22	25	220 (DN100)	138	180	18 x 8	150	157	F07	17	90	12	70	55 x 7	15	9 x 4	270	215	1/2"	188	60	14,89	163025E64410
110 x 1/4"	80	164	16	73	91	27,5	22	30	250 (DN125)	165	210	18 x 8	180	168	F07	17	90	12	70	55 x 7	15	9 x 4	300	227	1/2"	218	75	21,83	163025E64810
130 x 1/4"	100	174	16	77	97	26,5	24	33	285 (DN150)	190	240	22 x 8	200	180	F07	17	90	12	70	55 x 5	17	9 x 4	325	245	1/2"	238	85	28,80	163025E65410
160 x 1/4"	125	225	10	100	125	30	26	35,5	340 (DN200)	215	295	22 x 8	240	205	F10	22	120	12	102	70 x 5	19	11 x 4	481	287	1/2"	279	130	50,60	163025E65810

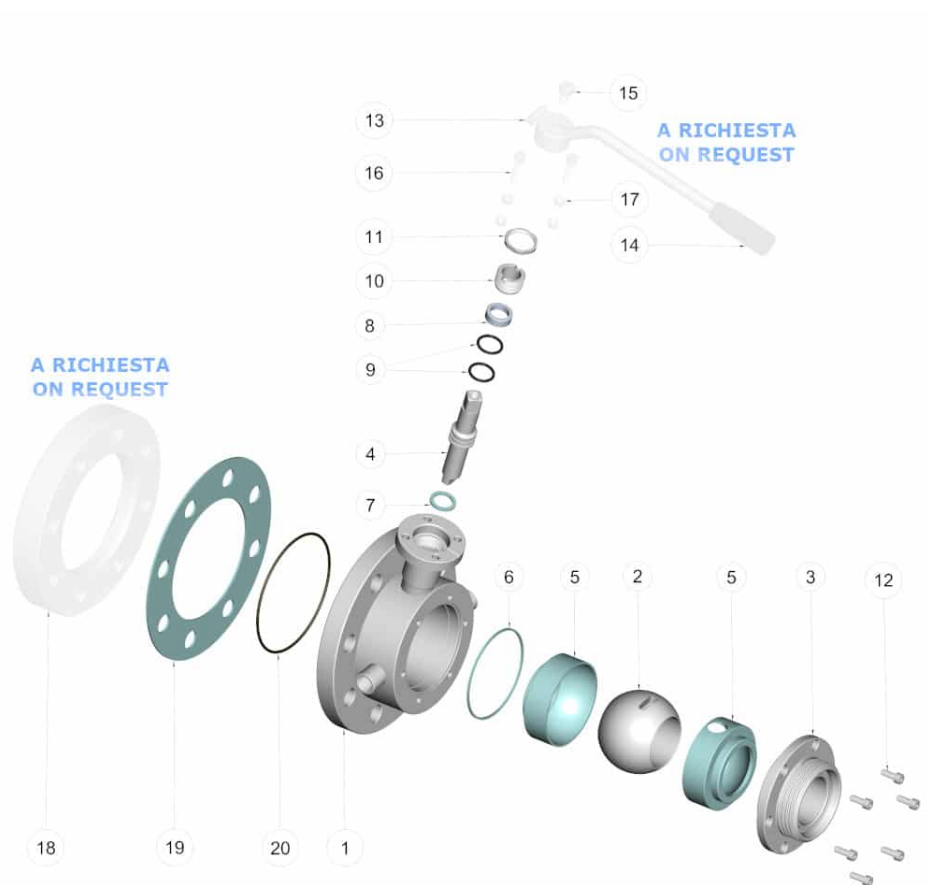

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotto	1	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione manicotto	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	O-Ring di tenuta perno	2	FKM (a richiesta EPDM)
10	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
11	Controdado	1	AISI 303
12	Viti manicotto	6	AISI 304L
13	Leva	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLAST (PF)
15	Vite leva	1	AISI 304L
16	Viti fermoleva	2	AISI 304L
17	Dadi fermoleva	4	AISI 304L
18	Controflangia	1	AISI 316L
19	Guarnizione Flangia	1	PTFE
20	O-Ring Controflangia	1	FKM (a richiesta EPDM)

