


210160 TENUTA STANDARD - VICTAULIC




Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva inox
Attacco: VICTAULIC
Passaggio: Totale
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN20 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Sabbiata

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

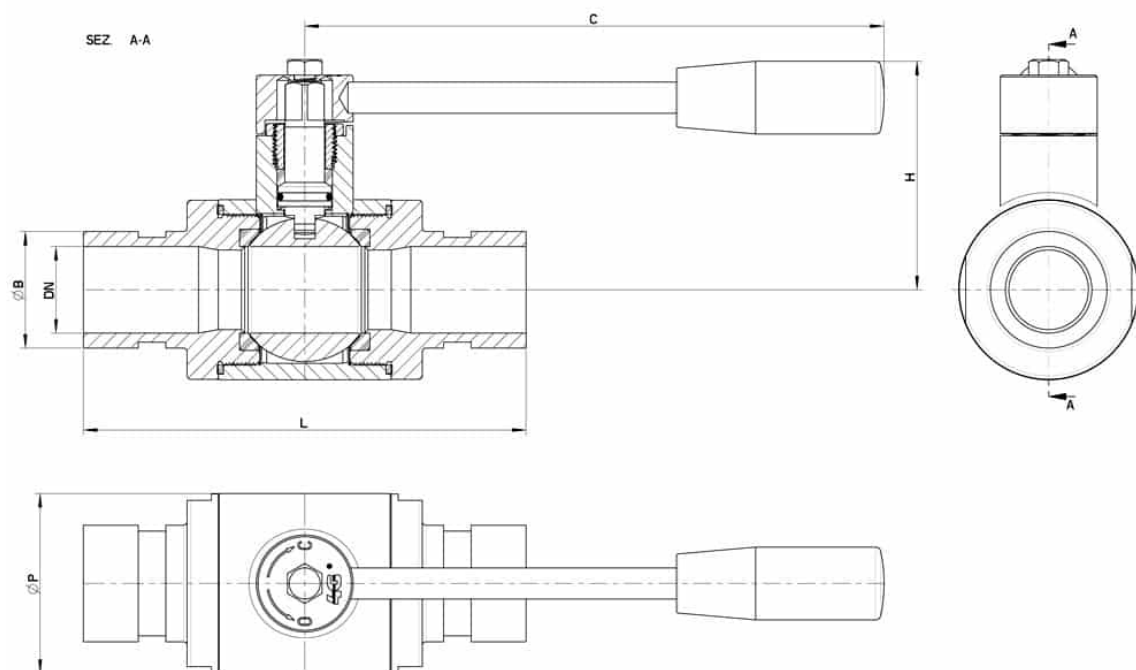

VICTAULIC	DN	L	ØB	H	C	ØP	PN	Kg	CODICE AISI 316L
3/4" x 26,9	20	126	26.9	59	110	42	100	0.78	210160 62010
1" x 33,7	25	128	33.7	66	160	52	64	1.22	210160 62610
1"1/4 x 42,4	32	134	42.4	71	160	60	64	1.53	210160 63010
1"1/2 x 48,3	40	148	48.3	96	190	73	64	2.43	210160 63410
2 " x 60,3	50	158	60.3	104	190	89	40	3.68	210160 63810
2"1/2 x 73	65	172	73	119	225	113	40	5.98	210160 64410
2"1/2 x 76.1	65	172	76.1	119	225	113	40	--	210160 64510
3" x 88,9	80	194	88.9	130	290	136	40	9.12	210160 64810
4 x 114,3	100	206	114.3	144	325	167	25	14.9	210160 65410

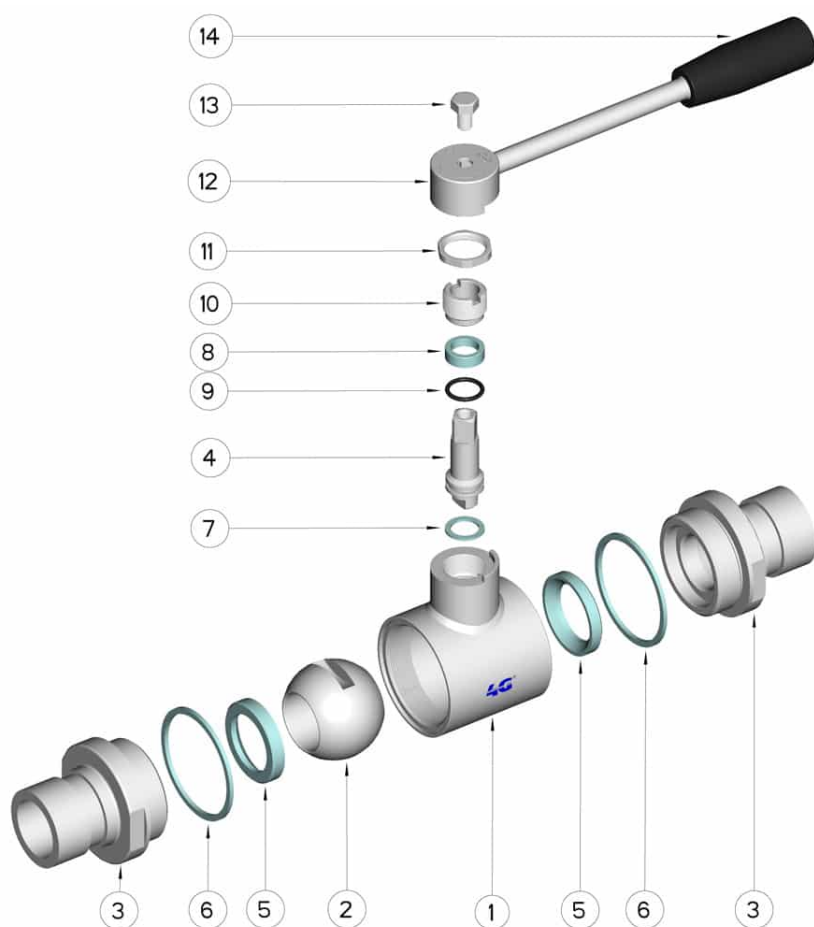

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE Vergine Modificato
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	OR di tenuta perno	1	FKM
10	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
11	Dado	1	AISI 304L
12	Rondella	1	AISI 304L
13	Leva	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLAST (PF)

