

510130 PER TUBO ISO



Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi

Organo di comando: Leva inox

Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**

Per TUBO in accordo con normativa ISO 1127

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

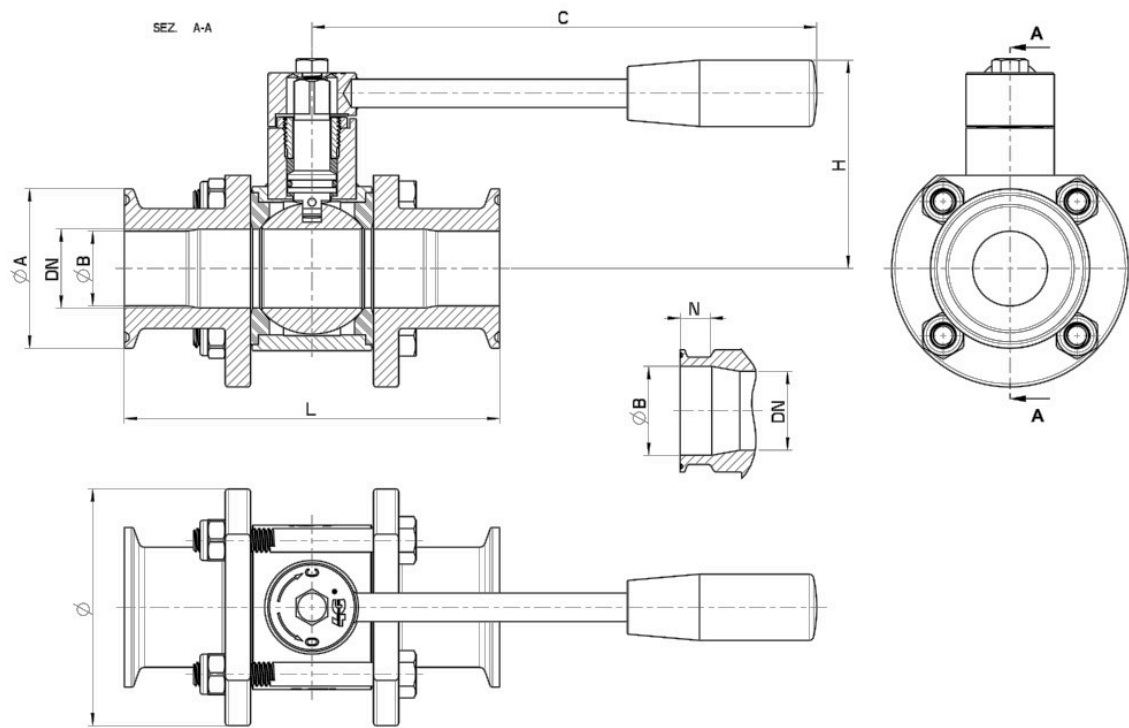

CLAMP REIHE B OD	DN	L	C	H	N	Ø	Ø A	Ø B	TIRANTI	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	CODICE AISI 316L
13.5	10	95	110	55	17	55	25	10,3	M6x45	4	64	0,59	510130 61110
17.2	15	95	110	55	17	55	25	14	M6x45	4	64	0,53	510130 61710
21.3	20	106	110	59	24	60	50,5	18,1	M6x59	4	40	0,87	510130 62310
26.9	25	118	160	66	22	75	50,5	23,7	M8x65	8	40	1,56	510130 62510
33.7	25	118	160	66	22	75	50,5	29,7	M8x65	8	40	1,48	510130 62710
33.7	32	126	160	71	24	85	50,5	29,7	M8x70	10	25	1,82	510130 63110
42.4	40	145	190	96	22	100	64	38,4	M10x90	12	25	3,60	510130 63310
48.3	40	145	190	96	22	100	64	44,3	M10x90	12	25	3,44	510130 63710
60.3	50	165	190	104	19	120	77,5	56,3	M10x100	13	25	5,19	510130 64110
76.1	65	191	225	119	19	140	91	72,1	M10x120	20	25	7,75	510130 64710
88.9	80	208	290	130	20	165	106	84,3	M10x140	20	16	11,40	510130 65110
114.3	100	230	325	144	27	200	130	109,7	M12x170	22	16	19,25	510130 65310

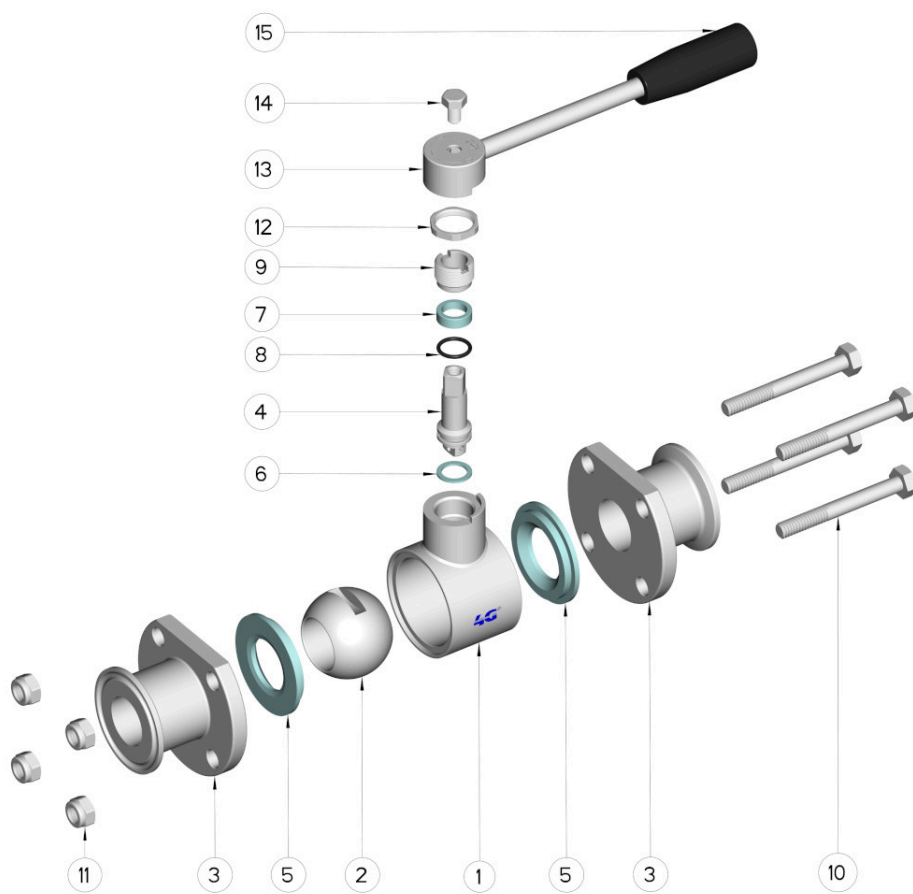

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione perno	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	OR di tenuta perno	1	FKM
9	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
10	Tirante	4 - 6	AISI 304L
11	Dado autobloccante	4 - 6	AISI 304L
12	Dado	1	AISI 304L
13	Leva	1	AISI 304L
14	Vite	1	AISI 304L
15	Impugnatura	1	DUROPLAST (PF)

