

513030 PER TUBO BS



Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**

Per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270)

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da 1/2" a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbografite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

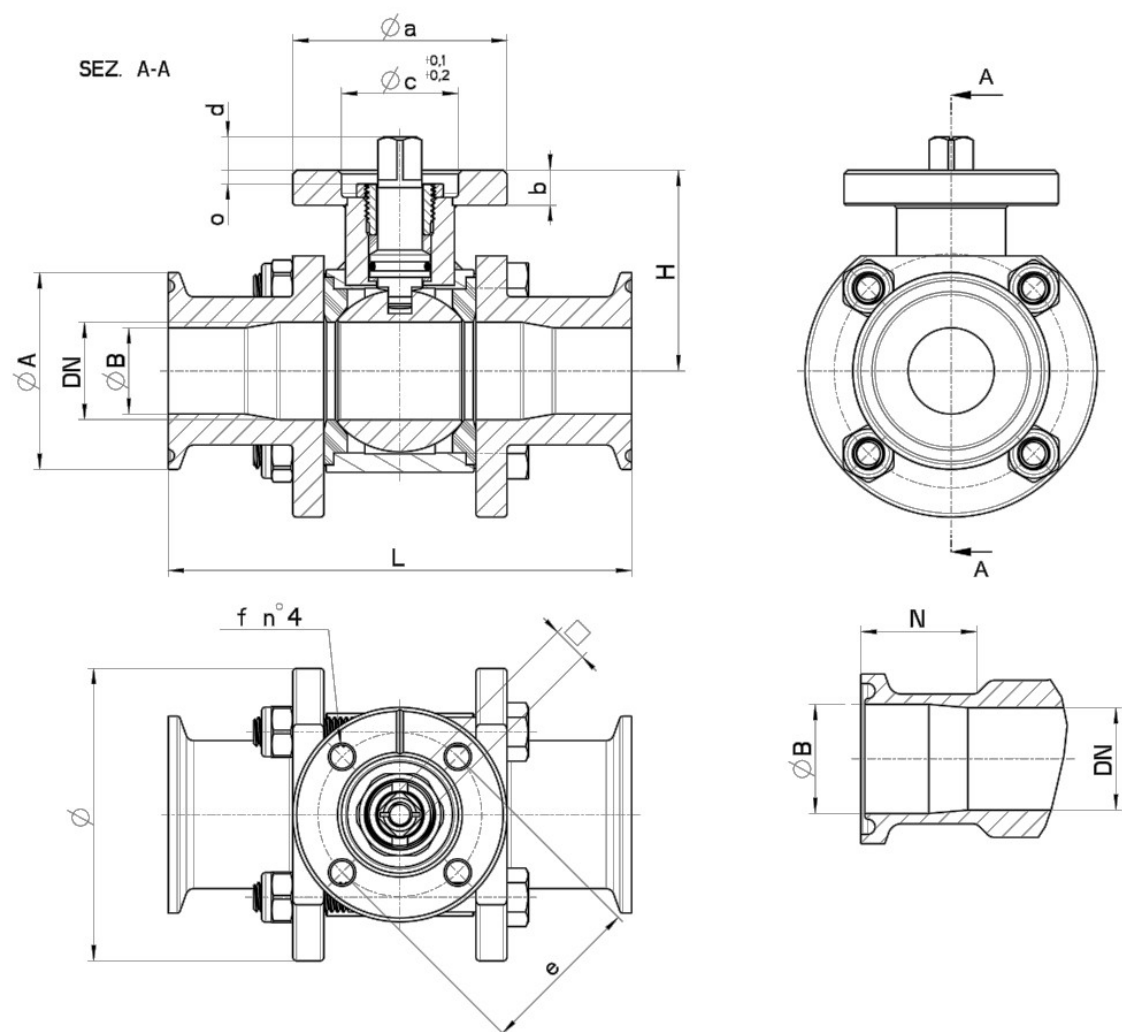

CLAMP SERIE C DN/OD	DN	L	H	N	Ø	Ø A	Ø B	TIRANTI	SERRACCIO TIRANTI (Nm)	PN	KG	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n°4 VITI	Nm	CODICE AISI 316L
1/2"	10	95	41.5	17	55	25	9,4	6 x 45	4	64	0,60	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	513030 61210
1/2"	10	95	41.5	17	55	25	9,4	6 x 45	4	64	0,64	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	513030 6121F
3/4"	15	95	41.5	17	55	25	15,75	6 x 45	4	64	0,51	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	513030 61810
3/4"	15	95	41.5	17	55	25	15,75	6 x 45	4	64	0,56	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	513030 6181F
1"	20	106	45	25	60	50,5	22,1	6 x 50	4	40	0,81	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	513030 62410
1"	20	106	45	25	60	50,5	22,1	6 x 50	4	40	0,85	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	10	513030 6241F
1"	25	118	51.5	22	75	50,5	22,1	6 x 65	8	40	1,56	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	513030 62610
1"	25	118	51.5	22	75	50,5	22,1	6 x 65	8	40	1,64	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	513030 6261F
1"1/2	32	126	56.5	24	85	50,5	34,8	8 x 70	10	25	1,70	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	20	513030 63210
1"1/2	32	126	56.5	24	85	50,5	34,8	8 x 70	10	25	1,77	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	20	513030 6321F
1"1/2	40	145	76	19	100	50,5	34,8	10 x 90	12	25	3,18	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	25	513030 63410
1"1/2	40	145	76	19	100	50,5	34,8	10 x 90	12	25	3,40	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	513030 6341F
2"	50	165	84	19	120	64	47,5	10 x 100	13	25	4,65	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	35	513030 63810
2"	50	165	84	19	120	64	47,5	10 x 100	13	25	4,87	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	35	513030 6381F
2"1/2	65	191	94.5	19	140	77,5	60,2	10 x 120	20	25	7,54	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	45	513030 64410
2"1/2	65	191	94.5	19	140	77,5	60,2	10 x 120	20	25	7,97	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	45	513030 6441F
3"	80	208	106	28	165	91	72,9	10 x 140	20	16	10,76	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	60	513030 64810
3"	80	208	106	28	165	91	72,9	10 x 140	20	16	11,19	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	60	513030 6481F
4"	100	230	120	23	200	119	97,38	12 x 170	22	16	18,60	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	90	513030 65410
4"	100	230	120	23	200	119	97,38	12 x 170	22	16	19,04	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	90	513030 6541F

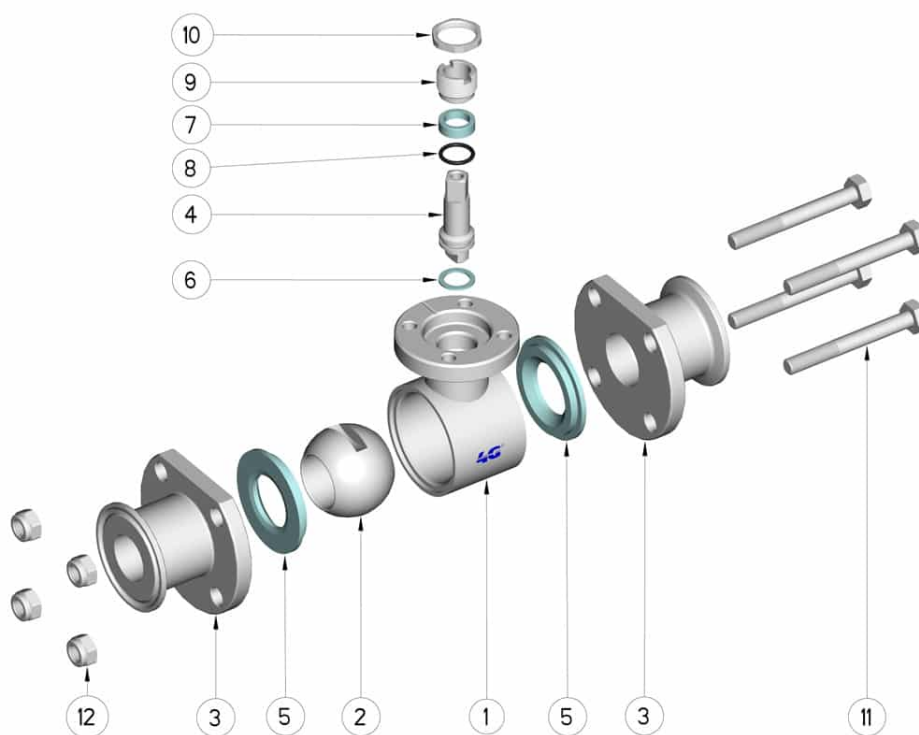

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione perno	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	OR di tenuta perno	1	FKM
9	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
10	Controdado	1	AISI 303
11	Tirante	4 - 6	AISI 303
12	Dado autobloccante	4 - 6	AISI 303

