

533001 TENUTA INTEGRALE - ISO 228 F



Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi "Tenuta Avvolgente"

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da 1/4" a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Sabbiata

Incluse viti per montaggio attuatore




A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004

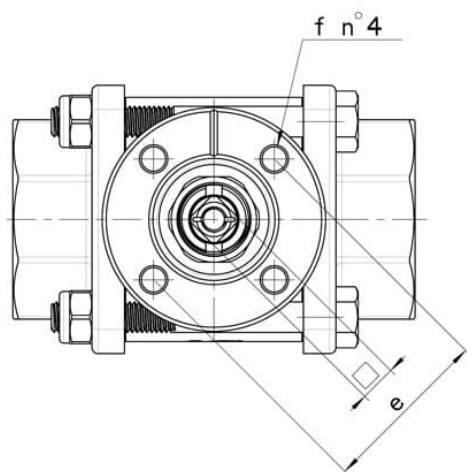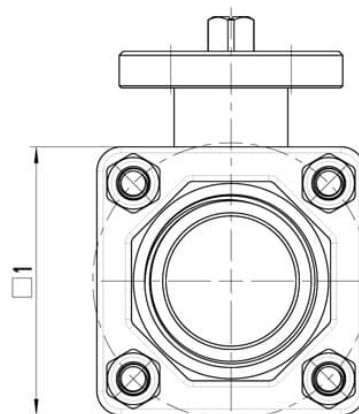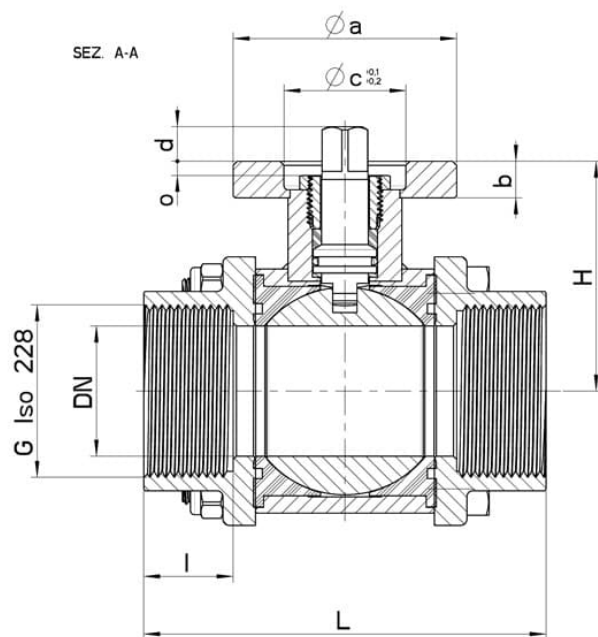

G	DN	L	I	H	□ 1	TIRANTI	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n° 4 VITI	Nm	CODICE AISI 316L
1/4"	10	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,47	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	533001 60410
1/4"	10	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,51	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	10	533001 6041F
3/8"	10	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,44	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	533001 60810
3/8"	10	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,49	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	10	533001 6081F
1/2"	15	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,45	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	533001 61410
1/2"	15	70	17	41,5	40	6 x 45	4	64	0,49	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	10	533001 6141F
3/4"	20	80	19	45	45	6 x 50	4	40	0,61	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	15	533001 62010
3/4"	20	80	19	45	45	6 x 50	4	40	0,65	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	15	533001 6201F
1"	25	90	20	51,5	58	8 x 65	8	40	1,06	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	22	533001 62610
1"	25	90	20	51,5	58	8 x 65	8	40	1,29	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	22	533001 6261F
1*1/4	32	100	22	56,5	66	8 x 70	10	25	1,34	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	25	533001 63010
1*1/4	32	100	22	56,5	66	8 x 70	10	25	1,51	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	25	533001 6301F
1*1/2	40	114	24	76	76	10 x 90	12	25	2,27	F.05	65	12	35X6	14	13	50	7	M6X20	35	533001 63410
1*1/2	40	114	24	76	76	10 x 90	12	25	2,40	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	35	533001 6341F
2"	50	136	26	84	90	10 x 100	13	25	3,47	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	40	533001 63810
2"	50	136	26	84	90	10 x 100	13	25	3,63	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	40	533001 6381F
2" 1/2	65	151	28	94,5	Ø 140	10 x 120	20	25	7,74	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	60	533001 64410
2" 1/2	65	151	28	94,5	Ø 140	10 x 120	20	25	8,17	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	60	533001 6441F
3"	80	172	28	106	Ø 165	10 x 140	20	16	11,41	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	80	533001 64810
3"	80	172	28	106	Ø 165	10 x 140	20	16	11,86	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	80	533001 6481F
4"	100	200	28	120	Ø 200	12 x 170	22	16	19,77	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	90	533001 65410
4"	100	200	28	120	Ø 200	12 x 170	22	16	20,21	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	90	533001 6541F

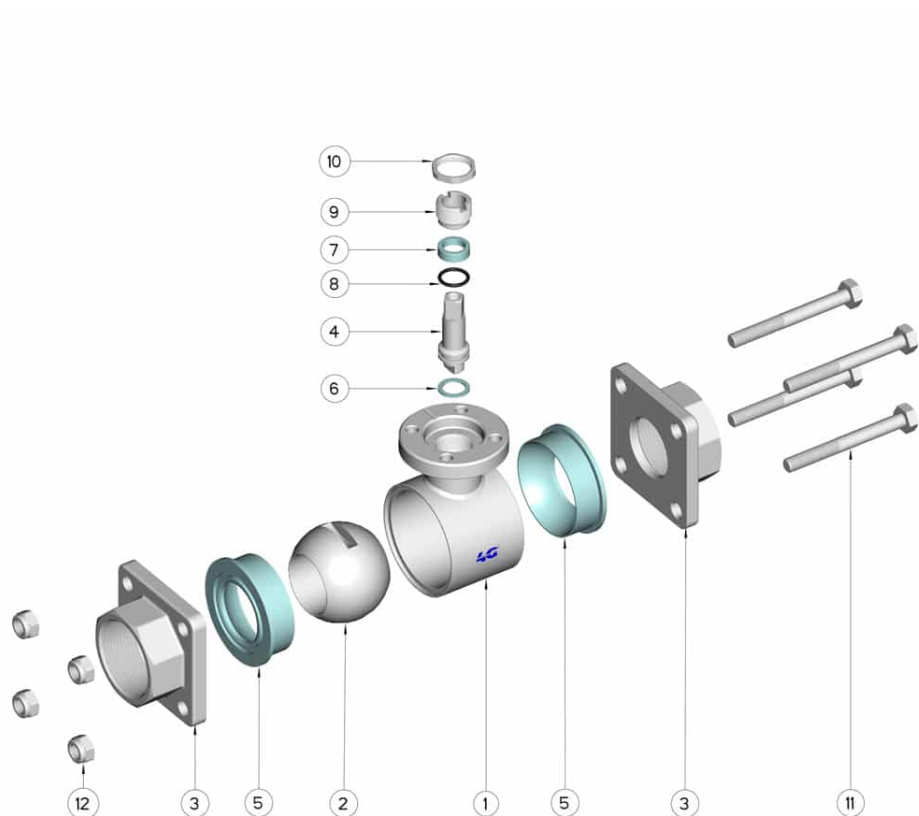

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione perno	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	OR di tenuta perno	1	FKM
9	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
10	Controdado	1	AISI 303
11	Tirante	4	AISI 303
12	Dado autobloccante	4	AISI 303

